

PETRA[®]



Lineare Badezimmerleuchte
Datenblatt

PETRA®

zeitlose Ästhetik,
auf den **MILLIMETER**

modern | harmonisch | elegant



Datenblatt:
PETRA®



Anleitung:
PETRA®

PETRA®

Lineare Badezimmerleuchte



PETRA®

Lineare Badezimmerleuchte



Spezifikationen:

Leuchtenart:	Badezimmerbeleuchtung
Material:	Aluminium Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche (Schutz vor Vergilben)
Optik:	opale Abdeckung
Lichtfarbe Farbtemperatur:	2700K (extra warmweiss) 3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar
Farbortoleranz:	3-Step MacAdams binning
Farbwiedergabe Ra:	CRI90
Ausführung:	weiss (RAL9016)
Schutzklasse:	Schutzklasse II IP44
Lichtsteuerung:	DALI2 (Push-Dim DC-tauglich)
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Sonstiges:	Lichtfarbe und Wattage einstellbar, Speziallänge auf Anfrage für Projekte (auf mm)
Massangabe	PETRA® 600: b: 46 mm h: 72 mm l: 600 mm PETRA® 900: b: 46 mm h: 72 mm l: 900 mm PETRA® 1200: b: 46 mm h: 72 mm l: 1200 mm

LED
SMD 2835

weiss

LICHTFARBE
einstellbar

2700K
3000K
4000K

WATTAGE
einstellbar

4-10W

10-20W

15-30W

160°

IP44

3-STEP
MacAdams
binning

IK06

CRI
90

bis zu:
130lm/W

DALI2
dimmbar

PUSH-DIM
DC-
tauglich

AUFBAU


WAND-
MONTAGE

+PENDANT
KIT

50.000 Std.
80% Lichtstrom

5 JAHRE+
Garantie

5 JAHRE+
Garantie

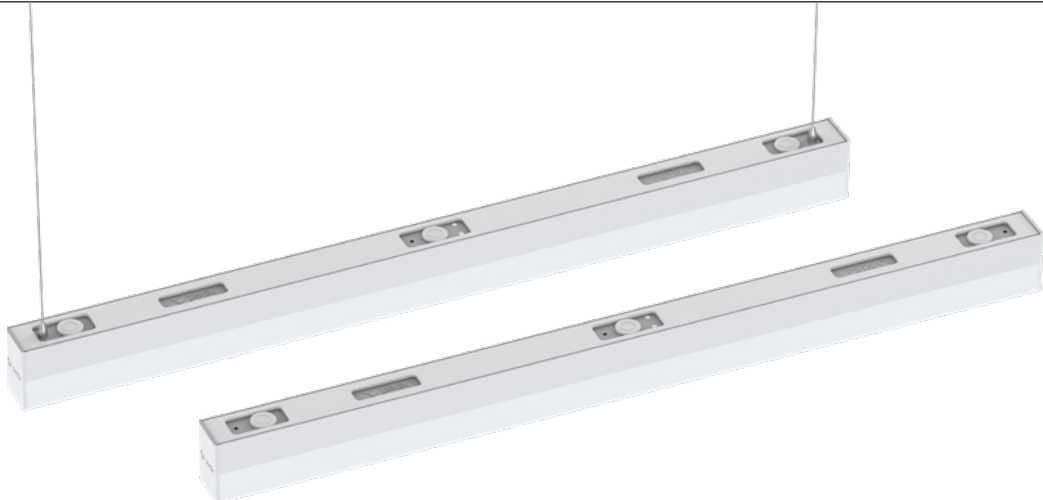

PETRA®

DALI dimmbar | Speziallängen (auf mm) für Projekte auf Anfrage

PML-WR600-10W-9273040-DALI	4-10W 480-1'300lm 2700K, 3000K, 4000K CRI90 IP44 DALI IK06	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
PML-WR900-20W-9273040-DALI	10-20W 1'200-2'600lm 2700K, 3000K, 4000K CRI90 IP44 DALI IK06	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
PML-WR1200-30W-9273040-DALI	15-30W 1'800-3'900lm 2700K, 3000K, 4000K CRI90 IP44 DALI IK06	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
+PKP	+ pendant kit Accessoire	100% dir. Lichtanteil

PML-W-EK-MKA	Endkappe mit Kabelausgang (Seite) für PETRA®	weiss
--------------	---	-------

LED
SMD 2835

weiss

LICHTFARBE
einstellbar

2700K
3000K
4000K

WATTAGE
einstellbar

4-10W

10-20W

15-30W

160°

IP44

3-STEP
MacAdams
binning

IK06

CRI
90

bis zu:
130lm/W

DALI2
dimmbar

PUSH-DIM
DC-
tauglich

AUFBAU

WAND-
MONTAGE

+PENDANT
KIT

50.000 Std.
80% Lichtstrom

5 JAHRE+
Garantie



Georgia Daskalopoulou
CEO | designer | lighting planner

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2, 6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Galvanogebäude & Südareal – West
Seestrasse 161, 8266 Steckborn
Office +41 (0)71 680 03 50

perdix licht gmbh
Niederlassung Konstanz
Turmstrasse 4, 78467 Konstanz
Deutschland

perdix hong kong ltd
Niederlassung Hong Kong
Room 2302, 23/F, Lee Garden Two,
28 Yun Ping Road, Causeway Bay,
Hong Kong
Office: +852 2159 9132

www.perdix.swiss