

LIBRE CIRCLE 2.0®



LIBRE CIRCLE 2.0[®]


einzigartig in

DESIGN & FUNKTION

modular | zeitlos | smart

LIBRE CIRCLE 2.0®

Decken- und Wandanbauleuchte | Pendelleuchte

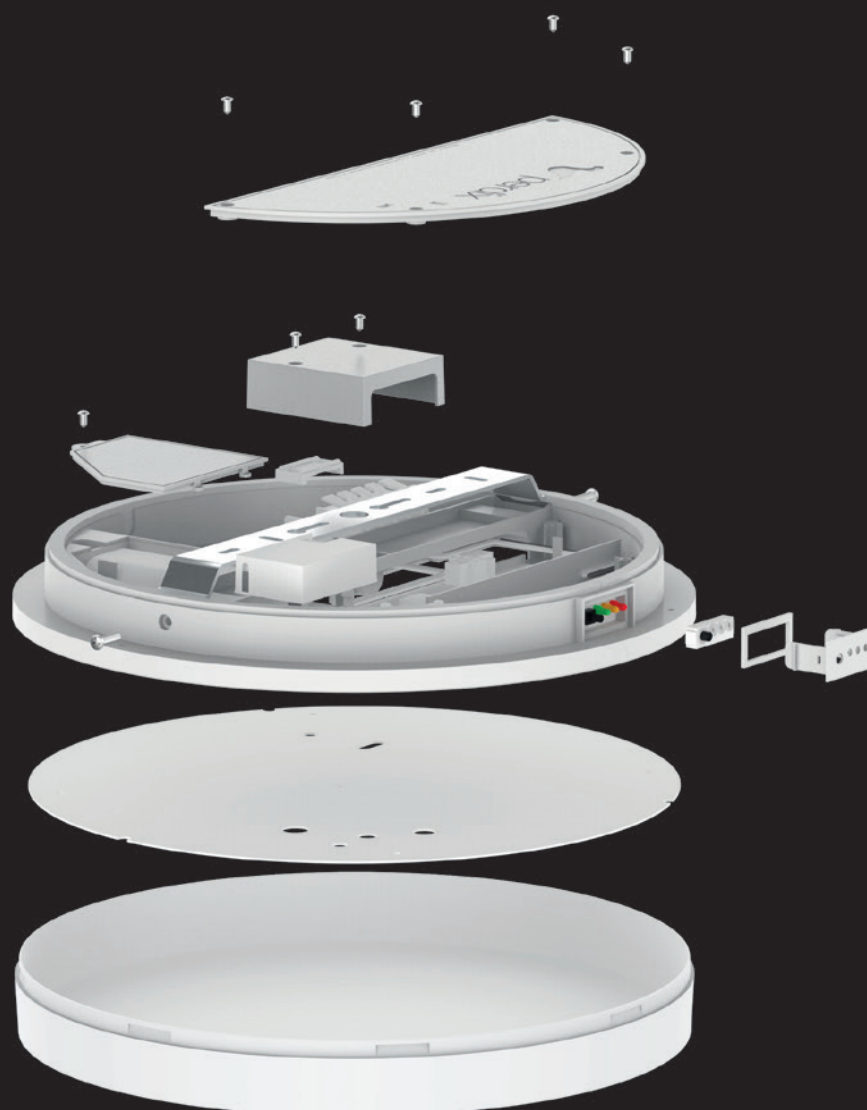

Datenblatt:
LIBRE CIRCLE 2.0®
SQUARE 2.0®



Bedienungsanleitung:
LIBRE CIRCLE 2.0®
SQUARE 2.0®



Produktvideo:
LIBRE CIRCLE 2.0®
SQUARE 2.0®

LIBRE CIRCLE 2.0®

Decken- und Wandanbauleuchte | Pendelleuchte



Spezifikationen:

Leuchtenart:	Deckenaufbauleuchte Wandanbauleuchte Pendelleuchte
Material:	Aluminium Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche (Schutz vor Vergilben)
Optik bei Standard:	opale Abdeckung 85% direkter Lichtanteil 15% indirekter Lichtanteil
Optik mit direct ring:	opale Abdeckung 100% direkter Lichtanteil (durch das Accessoire)
Optik mit shade:	opale Abdeckung 75% direkter Lichtanteil 25% indirekter Lichtanteil (durch das Accessoire)
Optik mit pendant kit:	opale Abdeckung 85% direkter Lichtanteil 15% indirekter Lichtanteil (durch das Accessoire)
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar (Dip-Schalter an der Leuchte)
Farbortoleranz:	3-Step MacAdams binning
Farbwiedergabe Ra:	CRI95
Ausführung:	weiss (RAL 9016) silber (RAL 9006) schwarz (RAL 9005) andere RAL-Farben a. A.
Schutzklasse:	Schutzklasse II IP54 und IK10
Lichtsteuerung:	ON/OFF Phasenabschnitt dimmbar DALI dimmbar SENSOR (HF)
NEU:	DALI2 (Push-Dim DC-tauglich) auf Anfrage ab PO000090 erhältlich (PO = Produktionsnummer)
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Sonstiges:	zentralbatterie-tauglich, Lichtfarbe und Wattage einstellbar auf der Rückseite der Leuchte via Dip-Schalter
Massangaben:	Standard: ø250 mm *h 45 mm direct ring: ø250 mm+2 mm *h 45 mm shade: ø250 mm + 35 mm *h 50 mm pendant kit: ø250 mm *h 45 mm Seil- und Kabellänge: 1500 mm



CIRCLE
250mm

5 JAHRE+
Garantie



LIBRE CIRCLE 2.0® ø250 + Accessoires

ON/OFF | Phasenabschnitt dimmbar | DALI dimmbar | SENSOR (HF)

zentralbatterietauglich

ALR-WR250-10W-15W-93040-110	10-15W < 1'650lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 ON/OFF	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-WR250-10W-15W-93040-110-D	10-15W < 1'650lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-WR250-10W-15W-93040-110-DALI	10-15W < 1'650lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-WR250-10W-15W-93040-110-SEN	10-15W < 1'650lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 SENSOR (HF)	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-SR250-10W-15W-93040-110	10-15W < 1'650lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 ON/OFF	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-SR250-10W-15W-93040-110-D	10-15W < 1'650lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-SR250-10W-15W-93040-110-DALI	10-15W < 1'650lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-SR250-10W-15W-93040-110-SEN	10-15W < 1'650lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 SENSOR (HF)	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-BR250-10W-15W-93040-110	10-15W < 1'650lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 ON/OFF	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-BR250-10W-15W-93040-110-D	10-15W < 1'650lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-BR250-10W-15W-93040-110-DALI	10-15W < 1'650lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-BR250-10W-15W-93040-110-SEN	10-15W < 1'650lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 SENSOR (HF)	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
		85% direkter Lichtanteil 15% indirekter Lichtanteil
+DR_250	+ direct ring Accessoire	100% direkter Lichtanteil
+SC250	+ shade clear Accessoire	75% direkter Lichtanteil 25% indirekter Lichtanteil
+PK_250	+ pendant kit Accessoire	85% direkter Lichtanteil 15% indirekter Lichtanteil
+BIF250	+ build in flex Accessoire	100% direkter Lichtanteil
ALR-ALQ-SEN-FB	perdix smart control	




LIBRE CIRCLE 2.0®


Decken- und Wandanbauleuchte | Pendelleuchte



Spezifikationen:

Leuchtenart:	Deckenaufbauleuchte Wandanbauleuchte Pendelleuchte
Material:	Aluminiumdruckguss Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche (Schutz vor Vergilben)
Optik bei Standard:	opale Abdeckung 85% direkter Lichtanteil 15% indirekter Lichtanteil
Optik mit direct ring:	opale Abdeckung 100% direkter Lichtanteil (durch das Accessoire)
Optik mit shade:	opale Abdeckung 75% direkter Lichtanteil 25% indirekter Lichtanteil (durch das Accessoire)
Optik mit pendant kit:	opale Abdeckung 85% direkter Lichtanteil 15% indirekter Lichtanteil (durch das Accessoire)
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar (Dip-Schalter an der Leuchte)
Farbortoleranz:	3-Step MacAdams binning
Farbwiedergabe Ra:	CRI95
Ausführung:	weiss (RAL 9016) silber (RAL 9006) schwarz (RAL 9005) andere RAL-Farben a. A.
Schutzklasse:	Schutzklasse II IP54 und IK10
Lichtsteuerung:	ON/OFF Phasenabschnitt dimmbar DALI dimmbar SENSOR (HF) NOT (3h) DALI-NOT (3h) NOT-SENSOR (HF)
NEU:	DALI2 (Push-Dim DC-tauglich) auf Anfrage ab PO000090 erhältlich (PO = Produktionsnummer)
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Sonstiges:	NOT-Variante mit integrierter Batterie (3h), zentralbatterie-tauglich, Lichtfarbe und Wattage einstellbar auf der Rückseite der Leuchte via Dip-Schalter
Massangaben:	Standard: ø 300 mm *h 45 mm direct ring: ø 300 mm + 2 mm *h 45 mm shade: ø 300 mm + 35 mm *h 60 mm pendant kit: ø 300 mm *h 45 mm Seil- und Kabellänge: 1500 mm

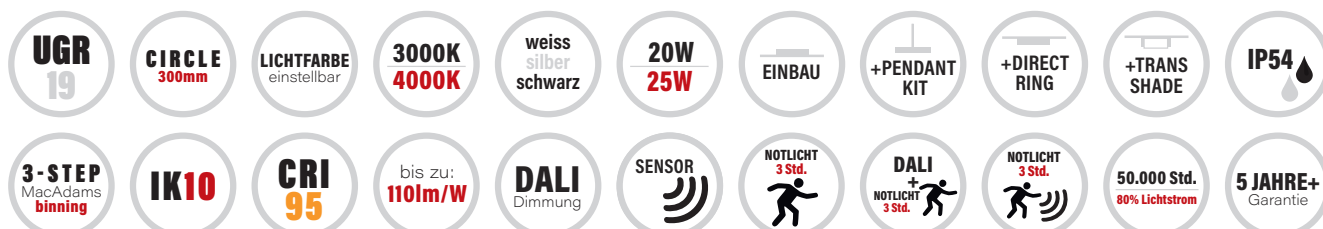

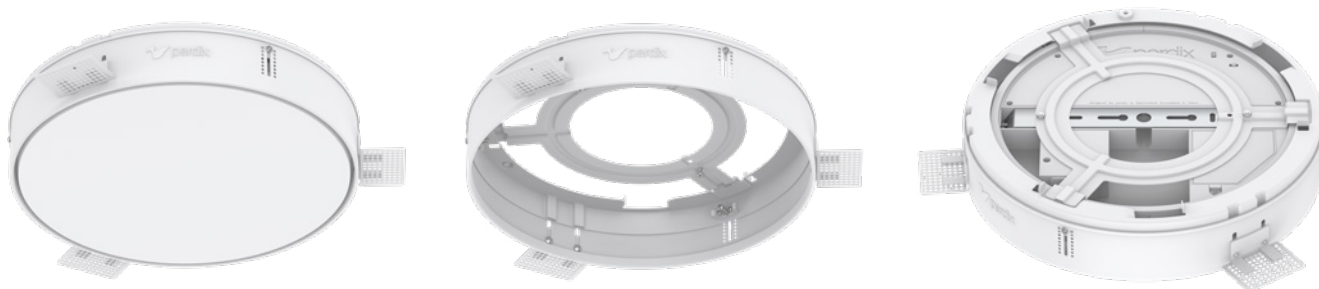


LIBRE CIRCLE 2.0® Ø 300 + Accessoires

ON/OFF | Phasenabschnitt dimmbar | DALI dimmbar | SENSOR (HF) | NOT (3h) | DALI+NOT (3h) | NOT+SENSOR (HF)

zentralbatterietauglich


ALR-WR300-20W-25W-93040-110	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 ON/OFF	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-WR300-20W-25W-93040-110-D	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 Phasenabsch.	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-WR300-20W-25W-93040-110-DALI	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-WR300-20W-25W-93040-110-SEN	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 SENSOR (HF)	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-WR300-20W-25W-93040-110-NOT	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT (3h)	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-WR300-20W-25W-93040-110-DALI-NOT	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI + NOT (3h)	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-WR300-20W-25W-93040-110-NOT-SEN	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT + SENSOR (HF)	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-SR300-20W-25W-93040-110	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 ON/OFF	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-SR300-20W-25W-93040-110-D	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 Phasenabsch.	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-SR300-20W-25W-93040-110-DALI	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-SR300-20W-25W-93040-110-SEN	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 SENSOR (HF)	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-SR300-20W-25W-93040-110-NOT	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT (3h)	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-SR300-20W-25W-93040-110-DALI-NOT	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI + NOT (3h)	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-SR300-20W-25W-93040-110-NOT-SEN	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT + SENSOR (HF)	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-BR300-20W-25W-93040-110	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 ON/OFF	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-BR300-20W-25W-93040-110-D	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 Phasenabsch.	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-BR300-20W-25W-93040-110-DALI	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-BR300-20W-25W-93040-110-SEN	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 SENSOR (HF)	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-BR300-20W-25W-93040-110-NOT	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT (3h)	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-BR300-20W-25W-93040-110-DALI-NOT	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI + NOT (3h)	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-BR300-20W-25W-93040-110-NOT-SEN	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT + SENSOR (HF)	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
		85% direkter Lichtanteil 15% indirekter Lichtanteil
+DR_300	+ direct ring Accessoire	100% direkter Lichtanteil
+SC300	+ shade clear Accessoire	75% direkter Lichtanteil 25% indirekter Lichtanteil
+PK_300	+ pendant kit Accessoire	85% direkter Lichtanteil 15% indirekter Lichtanteil
+BIF300	+ build in flex Accessoire	100% direkter Lichtanteil (nur wenn komplett versenkt)
ALR-ALQ-SEN-FB	perdix smart control	
ALR-ALQ-EA-LI-ION-6.4V-1500mAh	Akku-Notbatterie	Brenndauer: 3h

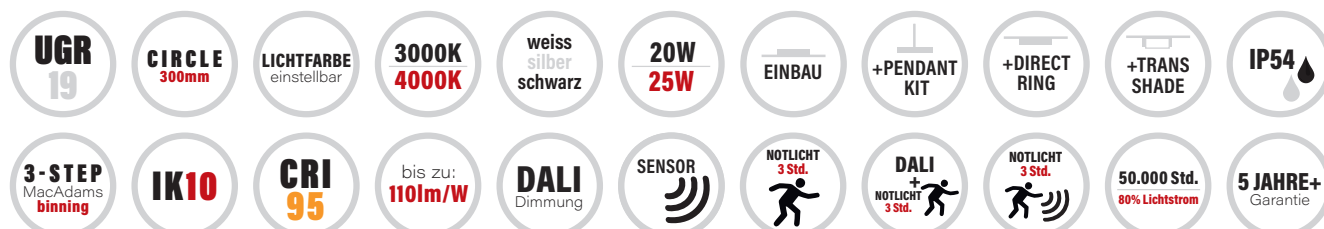



LIBRE CIRCLE 2.0®

Decken- und Wandanbauleuchte + pendant

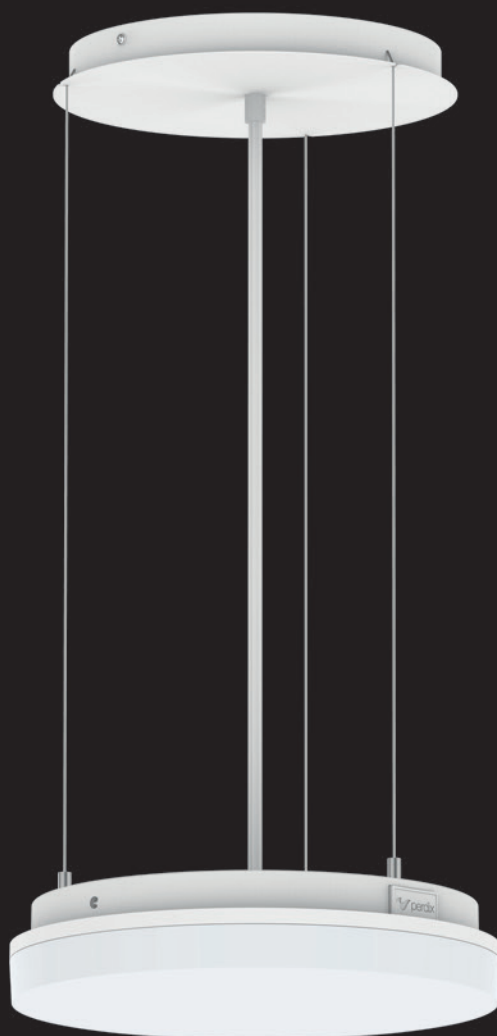

Installationsvideo:
LIBRE CIRCLE 2.0®
SQUARE 2.0®



Video Programmierung:
LIBRE CIRCLE 2.0®
SQUARE 2.0®



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat


LIBRE CIRCLE 2.0®

Decken- und Wandanbauleuchte | Pendelleuchte



Spezifikationen:

Leuchtenart:	Deckenaufbauleuchte Wandanbauleuchte Pendelleuchte
Material:	Aluminiumdruckguss Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche (Schutz vor Vergilben)
Optik bei Standard:	opale Abdeckung 85% direkter Lichtanteil 15% indirekter Lichtanteil
Optik mit direct ring:	opale Abdeckung 100% direkter Lichtanteil (durch das Accessoire)
Optik mit shade:	opale Abdeckung 75% direkter Lichtanteil 25% indirekter Lichtanteil (durch das Accessoire)
Optik mit pendant kit:	opale Abdeckung 85% direkter Lichtanteil 15% indirekter Lichtanteil (durch das Accessoire)
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar (Dip-Schalter an der Leuchte)
Farborttoleranz:	3-Step MacAdams binning
Farbwiedergabe Ra:	CRI95
Ausführung:	weiss (RAL 9016) silber (RAL 9006) schwarz (RAL 9005) andere RAL-Farben a. A.
Schutzklasse:	Schutzklasse II IP54 und IK10
Lichtsteuerung:	ON/OFF Phasenabschnitt dimmbar DALI dimmbar SENSOR (HF) NOT (3h) DALI-NOT (3h) NOT-SENSOR (HF)
NEU:	DALI2 (Push-Dim DC-tauglich) auf Anfrage ab PO000090 erhältlich (PO = Produktionsnummer)
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Sonstiges:	NOT-Variante mit integrierter Batterie (3h), zentralbatterie-tauglich, Lichtfarbe und Wattage einstellbar auf der Rückseite der Leuchte via Dip-Schalter
Massangaben:	Standard: ø 400 mm *h 55 mm direct ring: ø 400 mm + 2 mm *h 55 mm shade: ø 400 mm + 35 mm *h 65 mm pendant kit: ø 400 mm *h 55 mm Seil- und Kabellänge: 1500 mm

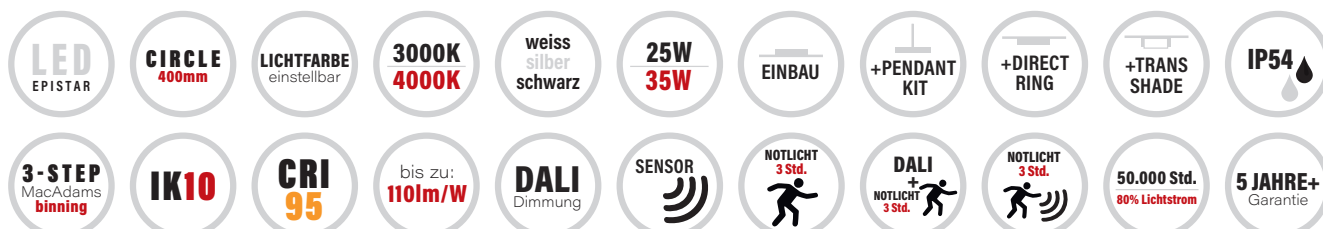



LIBRE CIRCLE 2.0® ø 400 + Accessoires

ON/OFF | Phasenabschnitt dimmbar | DALI dimmbar | SENSOR (HF) | NOT (3h) | DALI+NOT (3h) | NOT+SENSOR (HF)

zentralbatterietauglich

ALR-WR400-25W-35W-93040-110	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 ON/OFF	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-WR400-25W-35W-93040-110-D	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 Phasenabsch.	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-WR400-25W-35W-93040-110-DALI	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-WR400-25W-35W-93040-110-SEN	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 SENSOR (HF)	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-WR400-25W-35W-93040-110-NOT	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT (3h)	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-WR400-25W-35W-93040-110-DALI-NOT	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI + NOT (3h)	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-WR400-25W-35W-93040-110-NOT-SEN	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT + SENSOR (HF)	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-SR400-25W-35W-93040-110	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 ON/OFF	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-SR400-25W-35W-93040-110-D	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 Phasenabsch.	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-SR400-25W-35W-93040-110-DALI	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-SR400-25W-35W-93040-110-SEN	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 SENSOR (HF)	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-SR400-25W-35W-93040-110-NOT	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT (3h)	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-SR400-25W-35W-93040-110-DALI-NOT	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI + NOT (3h)	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-SR400-25W-35W-93040-110-NOT-SEN	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT + SENSOR (HF)	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-BR400-25W-35W-93040-110	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 ON/OFF	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-BR400-25W-35W-93040-110-D	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 Phasenabsch.	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-BR400-25W-35W-93040-110-DALI	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-BR400-25W-35W-93040-110-SEN	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 SENSOR (HF)	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-BR400-25W-35W-93040-110-NOT	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT (3h)	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-BR400-25W-35W-93040-110-DALI-NOT	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI + NOT (3h)	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-BR400-25W-35W-93040-110-NOT-SEN	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT + SENSOR (HF)	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
		85% direkter Lichtanteil 15% indirekter Lichtanteil
+DR_400	+ direct ring Accessoire	100% direkter Lichtanteil
+SC400	+ shade clear Accessoire	75% direkter Lichtanteil 25% indirekter Lichtanteil
+PK_400	+ pendant kit Accessoire	85% direkter Lichtanteil 15% indirekter Lichtanteil
+BIF400	+ build in flex Accessoire	100% direkter Lichtanteil (nur wenn komplett versenkt)
ALR-ALQ-SEN-FB	perdix smart control	
ALR-ALQ-EA-LI-ION-6.4V-1500mAh	Akku-Notbatterie	Brenndauer: 3h




LIBRE CIRCLE 2.0®

Decken- und Wandanbauleuchte | Pendelleuchte



Spezifikationen:

Leuchtenart:	Deckenaufbauleuchte Wandanbauleuchte Pendelleuchte
Material:	Aluminiumdruckguss Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche (Schutz vor Vergilben)
Optik bei Standard:	opale Abdeckung 85% direkter Lichtanteil 15% indirekter Lichtanteil
Optik mit direct ring:	opale Abdeckung 100% direkter Lichtanteil (durch das Accessoire)
Optik mit shade:	opale Abdeckung 75% direkter Lichtanteil 25% indirekter Lichtanteil (durch das Accessoire)
Optik mit pendant kit:	opale Abdeckung 85% direkter Lichtanteil 15% indirekter Lichtanteil (durch das Accessoire)
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar (Dip-Schalter an der Leuchte)
Farborttoleranz:	3-Step MacAdams binning
Farbwiedergabe Ra:	CRI95
Ausführung:	weiss (RAL 9016) silber (RAL 9006) schwarz (RAL 9005) andere RAL-Farben a. A.
Schutzklasse:	Schutzklasse II IP54 und IK10
Lichtsteuerung:	ON/OFF DALI dimmbar SENSOR (HF) NOT (3h) DALI-NOT (3h) NOT-SENSOR (HF)
NEU:	DALI2 (Push-Dim DC-tauglich) auf Anfrage ab PO000090 erhältlich (PO = Produktionsnummer)
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Sonstiges:	NOT-Variante mit integrierter Batterie (3h), zentralbatterie-tauglich, Lichtfarbe und Wattage einstellbar auf der Rückseite der Leuchte via Dip-Schalter
Massangaben:	Standard: ø600 mm *h 85 mm direct ring: ø600 mm + 2 mm *h 85 mm shade: ø600 mm + 45 mm *h 80 mm pendant kit: ø600 mm *h 85 mm Seil- und Kabellänge: 1500 mm

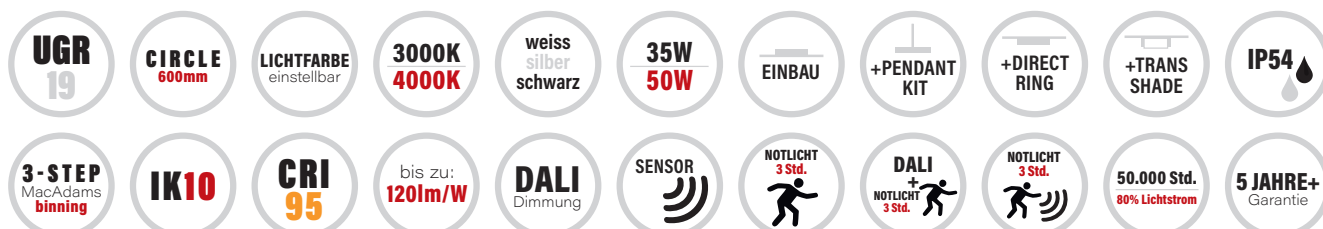




LIBRE CIRCLE 2.0® ø 600 + Accessoires

ON/OFF | DALI dimmbar | SENSOR (HF) | NOT (3h) | DALI+NOT (3h) | NOT+SENSOR (HF)

zentralbatterietauglich

ALR-WR600-35W-50W-93040-110	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 ON/OFF	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-WR600-35W-50W-93040-110-DALI	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-WR600-35W-50W-93040-110-SEN	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 SENSOR (HF)	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-WR600-35W-50W-93040-110-NOT	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT (3h)	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-WR600-35W-50W-93040-110-DALI-NOT	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI + NOT (3h)	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-WR600-35W-50W-93040-110-NOT-SEN	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT + SENSOR (HF)	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-SR600-35W-50W-93040-110	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 ON/OFF	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-SR600-35W-50W-93040-110-DALI	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-SR600-35W-50W-93040-110-SEN	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 SENSOR (HF)	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-SR600-35W-50W-93040-110-NOT	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT (3h)	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-SR600-35W-50W-93040-110-DALI-NOT	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI + NOT (3h)	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-SR600-35W-50W-93040-110-NOT-SEN	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT + SENSOR (HF)	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-BR600-35W-50W-93040-110	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 ON/OFF	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-BR600-35W-50W-93040-110-DALI	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-BR600-35W-50W-93040-110-SEN	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 SENSOR (HF)	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-BR600-35W-50W-93040-110-NOT	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT (3h)	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-BR600-35W-50W-93040-110-DALI-NOT	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI + NOT (3h)	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALR-BR600-35W-50W-93040-110-NOT-SEN	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT + SENSOR (HF)	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
		85% direkter Lichtanteil 15% indirekter Lichtanteil
+DR_600	+ direct ring Accessoire	100% direkter Lichtanteil
+SC600	+ shade clear Accessoire	75% direkter Lichtanteil 25% indirekter Lichtanteil
+PK_600	+ pendant kit Accessoire	85% direkter Lichtanteil 15% indirekter Lichtanteil
+BIF600	+ build in flex Accessoire	100% direkter Lichtanteil (nur wenn komplett versenkt)
ALR-ALQ-SEN-FB	perdix smart control	
ALR-ALQ-EA-LI-ION-6.4V-1500mAh	Akku-Notbatterie	Brenndauer: 3h

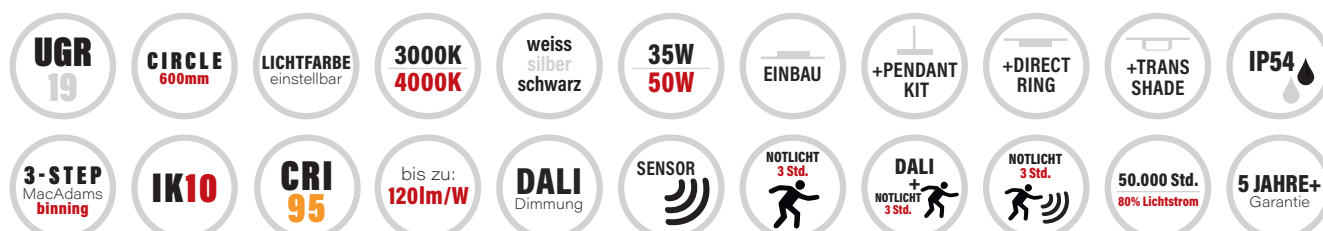

LIBRE CIRCLE 2.0®

Decken- und Wandanbauleuchte + direct ring



 Datenblatt:
LIBRE CIRCLE 2.0®
SQUARE 2.0®



 Bedienungsanleitung:
LIBRE CIRCLE 2.0®
SQUARE 2.0®



 Produktvideo:
LIBRE CIRCLE 2.0®
SQUARE 2.0®





Georgia Daskalopoulou
CEO | designer | lighting planner

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2, 6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Galvanogebäude & Südareal – West
Seestrasse 161, 8266 Steckborn
Office +41 (0)71 680 03 50

perdix licht gmbh
Niederlassung Konstanz
Turmstrasse 4, 78467 Konstanz
Deutschland

perdix hong kong ltd
Niederlassung Hong Kong
Room 2302, 23/F, Lee Garden Two,
28 Yun Ping Road, Causeway Bay,
Hong Kong
Office: +852 2159 9132

www.perdix.swiss