

LIBRE SQUARE 2.0®





LIBRE SQUARE 2.0[®]
Flexibilität im Raumdesign
Geometrie in Perfektion

modular | zeitlos | smart

LIBRE SQUARE 2.0®

Decken- und Wandanbauleuchte | Pendelleuchte

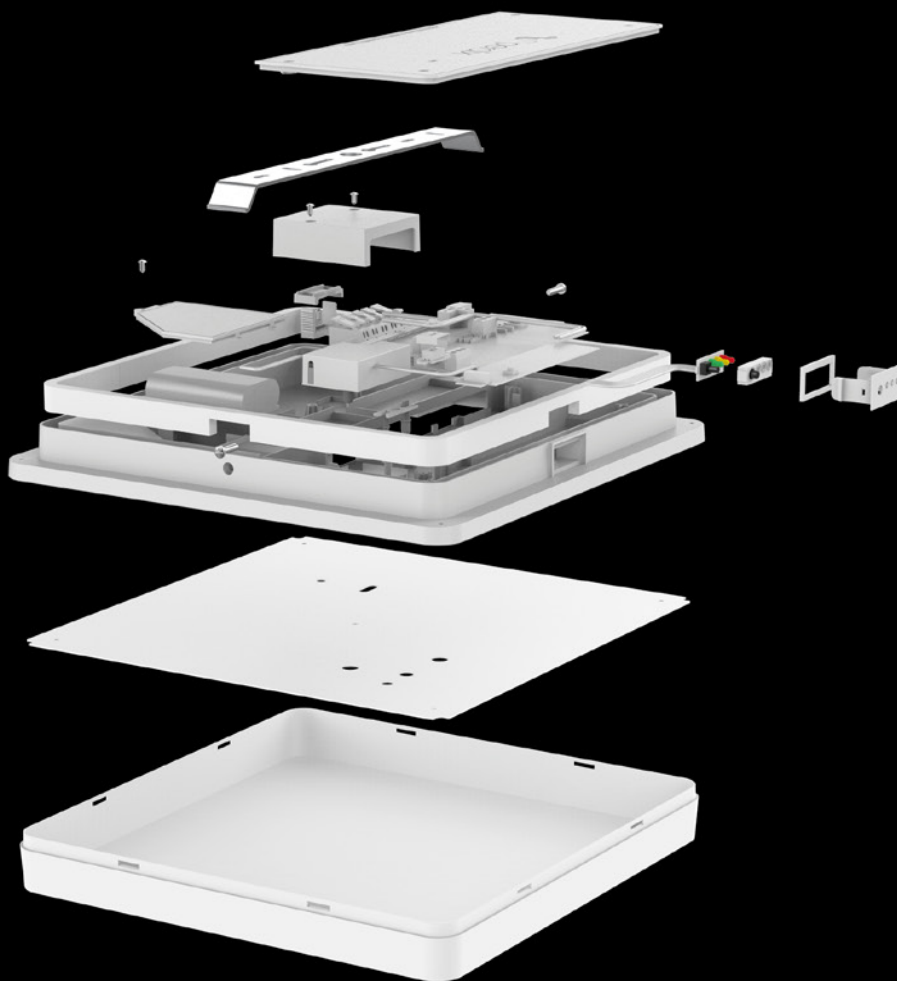

 Datenblatt:
LIBRE CIRCLE 2.0®
SQUARE 2.0®



 WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat



 Video zur Programmierung:
LIBRE CIRCLE 2.0®
SQUARE 2.0®

LIBRE SQUARE 2.0®


Decken- und Wandanbauleuchte | Pendelleuchte



Spezifikationen:

Leuchtenart:	Deckenaufbauleuchte Wandanbauleuchte Pendelleuchte
Material:	Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche mit Schutz vor Vergilben (Leuchte) Aluminiumdruckguss (Accessories)
Optik bei Standard:	opale Abdeckung 85% direkter Lichtanteil 15% indirekter Lichtanteil (durch das Accessoire)
Optik mit direct ring:	opale Abdeckung 100% direkter Lichtanteil (durch das Accessoire)
Optik mit shade:	opale Abdeckung 75% direkter Lichtanteil 25% indirekter Lichtanteil (durch das Accessoire)
Optik mit pendant kit:	opale Abdeckung 85% direkter Lichtanteil 15% indirekter Lichtanteil (durch das Accessoire)
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar (Dip-Schalter an der Leuchte)
Farborttoleranz:	3-Step MacAdams binning
Farbwiedergabe Ra:	CRI95
Ausführung:	weiss (RAL 9016) silber (RAL 9006) schwarz (RAL 9005) andere RAL-Farben a. A.
Schutzklasse:	Schutzklasse II IP54 und IK10
Lichtsteuerung:	ON/OFF Phasenabschnitt dimmbar DALI dimmbar SENSOR (HF)
NEU:	DALI2 (Push-Dim DC-tauglich) auf Anfrage ab PO000090 erhältlich (PO = Produktionsnummer)
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Sonstiges:	zentralbatterie-tauglich, Lichtfarbe und Wattage einstellbar auf der Rückseite der Leuchte via Dip-Schalter
Massangaben:	bei Standard: 250x250 mm *h 45 mm mit direct ring: 250x250 mm + 2 mm *h 45 mm mit shade: 250x250 mm + 35 mm *h 50 mm mit pendant kit: 250x250 mm *h 45 mm Seil- & Kabellänge: 1500 mm



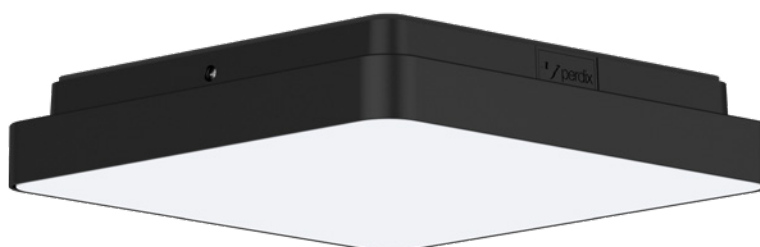

LIBRE SQUARE 2.0® 250x250 + Accessoires

ON/OFF | Phasenabschnitt dimmbar | DALI dimmbar | SENSOR (HF)

zentralbatterietauglich

ALQ-WR250-10W-15W-93040-110	10-15W < 1'650lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 ON/OFF	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-WR250-10W-15W-93040-110-D	10-15W < 1'650lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 Phasenabsch.	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-WR250-10W-15W-93040-110-DALI	10-15W < 1'650lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-WR250-10W-15W-93040-110-SEN	10-15W < 1'650lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 SENSOR (HF)	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-SR250-10W-15W-93040-110	10-15W < 1'650lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 ON/OFF	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-SR250-10W-15W-93040-110-D	10-15W < 1'650lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 Phasenabsch.	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-SR250-10W-15W-93040-110-DALI	10-15W < 1'650lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-SR250-10W-15W-93040-110-SEN	10-15W < 1'650lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 SENSOR (HF)	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-BR250-10W-15W-93040-110	10-15W < 1'650lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 ON/OFF	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-BR250-10W-15W-93040-110-D	10-15W < 1'650lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 Phasenabsch.	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-BR250-10W-15W-93040-110-DALI	10-15W < 1'650lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-BR250-10W-15W-93040-110-SEN	10-15W < 1'650lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 SENSOR (HF)	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
		85% direkter Lichtanteil 15% indirekter Lichtanteil
+DR_250-Q	+ direct ring Accessoire	100% direkter Lichtanteil
+SC250-Q	+ shade clear Accessoire	75% direkter Lichtanteil 25% indirekter Lichtanteil
+PK_250-Q	+ pendant kit Accessoire	85% direkter Lichtanteil 15% indirekter Lichtanteil
ALR-ALQ-SEN-FB	perdix smart control	



LIBRE SQUARE 2.0®

Decken- und Wandanbauleuchte | Pendelleuchte




Spezifikationen:

Leuchtenart:	Deckenaufbauleuchte Wandanbauleuchte Pendelleuchte
Material:	Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche mit Schutz vor Vergilben (Leuchte) Aluminiumdruckguss (Accessories)
Optik bei Standard:	opale Abdeckung 85% direkter Lichtanteil 15% indirekter Lichtanteil (durch das Accessoire)
Optik mit direct ring:	opale Abdeckung 100% direkter Lichtanteil (durch das Accessoire)
Optik mit shade:	opale Abdeckung 75% direkter Lichtanteil 25% indirekter Lichtanteil (durch das Accessoire)
Optik mit pendant kit:	opale Abdeckung 85% direkter Lichtanteil 15% indirekter Lichtanteil (durch das Accessoire)
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar (Dip-Schalter an der Leuchte)
Farborttoleranz:	3-Step MacAdams binning
Farbwiedergabe Ra:	CRI95
Ausführung:	weiss (RAL 9016) silber (RAL 9006) schwarz (RAL 9005) andere RAL-Farben a. A.
Schutzklasse:	Schutzklasse II IP54 und IK10
Lichtsteuerung:	ON/OFF Phasenabschnitt dimmbar DALI dimmbar SENSOR (HF) NOT (3h) DALI-NOT (3h) NOT-SENSOR (HF)
NEU:	DALI2 (Push-Dim DC-tauglich) auf Anfrage ab PO000090 erhältlich (PO = Produktionsnummer)
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Sonstiges:	NOT-Variante mit integrierter Batterie (3h), zentralbatterie-tauglich, Lichtfarbe und Wattage einstellbar auf der Rückseite der Leuchte via Dip-Schalter
Massangaben:	bei Standard: 300 mm x 300 mm, h 45 mm mit direct ring: 300 mm x 300 mm + 2 mm, h 45 mm mit shade: 300 mm x 300 mm + 35 mm, h 60 mm mit pendant kit: 300 mm x 300 mm, h 45 mm Seil- & Kabellänge: 1500 mm



SQUARE
300x300mm

5 JAHRE+
Garantie

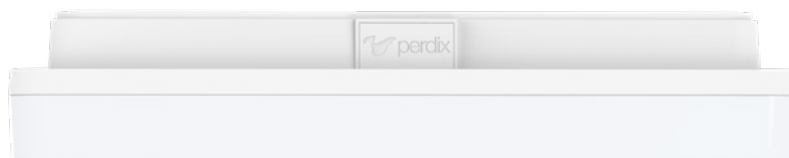

LIBRE SQUARE 2.0® 300x300 + Accessoires

ON/OFF | Phasenabschnitt dimmbar | DALI dimmbar | SENSOR (HF) | NOT (3h) | DALI+NOT (3h) | NOT+SENSOR (HF)

zentralbatterietauglich

ALQ-WR300-20W-25W-93040-110	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 ON/OFF	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-WR300-20W-25W-93040-110-D	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 Phasenabsch.	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-WR300-20W-25W-93040-110-DALI	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-WR300-20W-25W-93040-110-SEN	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 SENSOR (HF)	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-WR300-20W-25W-93040-110-NOT	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT (3h)	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-WR300-20W-25W-93040-110-DALI-NOT	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI + NOT (3h)	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-WR300-20W-25W-93040-110-NOT-SEN	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT + SENSOR (HF)	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-SR300-20W-25W-93040-110	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 ON/OFF	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-SR300-20W-25W-93040-110-D	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 Phasenabsch.	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-SR300-20W-25W-93040-110-DALI	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-SR300-20W-25W-93040-110-SEN	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 SENSOR (HF)	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-SR300-20W-25W-93040-110-NOT	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT (3h)	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-SR300-20W-25W-93040-110-DALI-NOT	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI + NOT (3h)	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-SR300-20W-25W-93040-110-NOT-SEN	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT + SENSOR (HF)	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-BR300-20W-25W-93040-110	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 ON/OFF	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-BR300-20W-25W-93040-110-D	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 Phasenabsch.	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-BR300-20W-25W-93040-110-DALI	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-BR300-20W-25W-93040-110-SEN	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 SENSOR (HF)	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-BR300-20W-25W-93040-110-NOT	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT (3h)	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-BR300-20W-25W-93040-110-DALI-NOT	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI + NOT (3h)	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-BR300-20W-25W-93040-110-NOT-SEN	20-25W < 2'750lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT + SENSOR (HF)	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
		85% direkter 15% indirekter Lichtanteil
+DR_300-Q	+ direct ring Accessoire	100% direkter Lichtanteil
+SC300-Q	+ shade clear Accessoire	75% direkter 25% indirekter Lichtanteil
+PK_300-Q	+ pendant kit Accessoire	85% direkter 15% indirekter Lichtanteil
ALR-ALQ-SEN-FB	perdix smart control	
ALR-ALQ-EA-LI-ION-6.4V-1500mAh	Akku-Notbatterie	Brenndauer: 3h



LIBRE SQUARE 2.0®

Decken- und Wandanbauleuchte



 Datenblatt:
LIBRE CIRCLE 2.0®
SQUARE 2.0®



 WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat



 Video zur Programmierung:
LIBRE CIRCLE 2.0®
SQUARE 2.0®




LIBRE SQUARE 2.0®

Decken- und Wandanbauleuchte | Pendelleuchte



Spezifikationen:

Leuchtenart:	Deckenaufbauleuchte Wandanbauleuchte Pendelleuchte
Material:	Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche mit Schutz vor Vergilben (Leuchte) Aluminiumdruckguss (Accessories)
Optik bei Standard:	opale Abdeckung 85% direkter Lichtanteil 15% indirekter Lichtanteil (durch das Accessoire)
Optik mit direct ring:	opale Abdeckung 100% direkter Lichtanteil (durch das Accessoire)
Optik mit shade:	opale Abdeckung 75% direkter Lichtanteil 25% indirekter Lichtanteil (durch das Accessoire)
Optik mit pendant kit:	opale Abdeckung 85% direkter Lichtanteil 15% indirekter Lichtanteil (durch das Accessoire)
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar (Dip-Schalter an der Leuchte)
Farborttoleranz:	3-Step MacAdams binning
Farbwiedergabe Ra:	CRI95
Ausführung:	weiss (RAL 9016) silber (RAL 9006) schwarz (RAL 9005) andere RAL-Farben a. A.
Schutzklasse:	Schutzklasse II IP54 und IK10
Lichtsteuerung:	ON/OFF Phasenabschnitt dimmbar DALI dimmbar SENSOR (HF) NOT (3h) DALI-NOT (3h) NOT-SENSOR (HF)
NEU:	DALI2 (Push-Dim DC-tauglich) auf Anfrage ab PO000090 erhältlich (PO = Produktionsnummer)
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Sonstiges:	NOT-Variante mit integrierter Batterie (3h), zentralbatterie-tauglich, Lichtfarbe und Wattage einstellbar auf der Rückseite der Leuchte via Dip-Schalter
Massangaben:	bei Standard: 400mmx400mm h55mm mit direct ring: 400mmx400mm + 2mm h55mm mit shade: 400mmx400mm + 35mm h65mm mit pendant kit: 400mmx400mm h55mm Seil- & Kabellänge: 1500mm

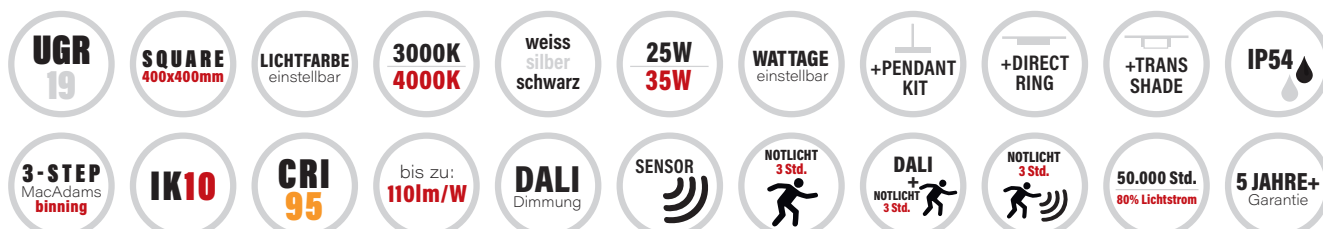

SQUARE
400x400mm

5 JAHRE+
Garantie



LIBRE SQUARE 2.0® 400x400 + Accessoires

ON/OFF | Phasenabschnitt dimmbar | DALI dimmbar | SENSOR (HF) | NOT (3h) | DALI+NOT (3h) | NOT+SENSOR (HF)

zentralbatterietauglich

ALQ-WR400-25W-35W-93040-110	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 ON/OFF	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-WR400-25W-35W-93040-110-D	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 Phasenabsch.	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-WR400-25W-35W-93040-110-DALI	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-WR400-25W-35W-93040-110-SEN	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 SENSOR (HF)	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-WR400-25W-35W-93040-110-NOT	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT (3h)	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-WR400-25W-35W-93040-110-DALI-NOT	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI + NOT (3h)	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-WR400-25W-35W-93040-110-NOT-SEN	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT + SENSOR (HF)	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-SR400-25W-35W-93040-110	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 ON/OFF	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-SR400-25W-35W-93040-110-D	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 Phasenabsch.	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-SR400-25W-35W-93040-110-DALI	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-SR400-25W-35W-93040-110-SEN	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 SENSOR (HF)	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-SR400-25W-35W-93040-110-NOT	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT (3h)	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-SR400-25W-35W-93040-110-DALI-NOT	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI + NOT (3h)	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-SR400-25W-35W-93040-110-NOT-SEN	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT + SENSOR (HF)	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-BR400-25W-35W-93040-110	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 ON/OFF	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-BR400-25W-35W-93040-110-D	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 Phasenabsch.	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-BR400-25W-35W-93040-110-DALI	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-BR400-25W-35W-93040-110-SEN	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 SENSOR (HF)	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-BR400-25W-35W-93040-110-NOT	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT (3h)	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-BR400-25W-35W-93040-110-DALI-NOT	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI + NOT (3h)	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-BR400-25W-35W-93040-110-NOT-SEN	25-35W < 3'850lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT + SENSOR (HF)	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
		85% direkter Lichtanteil 15% indirekter Lichtanteil
+DR_400-Q	+ direct ring Accessoire	100% direkter Lichtanteil
+SC400-Q	+ shade clear Accessoire	75% direkter Lichtanteil 25% indirekter Lichtanteil
+PK_400-Q	+ pendant kit Accessoire	85% direkter Lichtanteil 15% indirekter Lichtanteil
ALR-ALQ-SEN-FB	perdix smart control	
ALR-ALQ-EA-LI-ION-6.4V-1500mAh	Akku-Notbatterie	Brenndauer: 3h




LIBRE SQUARE 2.0®

Decken- und Wandanbauleuchte | Pendelleuchte



Spezifikationen:

Leuchtenart:	Deckenaufbauleuchte Wandanbauleuchte Pendelleuchte
Material:	Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche mit Schutz vor Vergilben (Leuchte) Aluminiumdruckguss (Accessories)
Optik bei Standard:	opale Abdeckung 85% direkter Lichtanteil 15% indirekter Lichtanteil (durch das Accessoire)
Optik mit direct ring:	opale Abdeckung 100% direkter Lichtanteil (durch das Accessoire)
Optik mit shade:	opale Abdeckung 75% direkter Lichtanteil 25% indirekter Lichtanteil (durch das Accessoire)
Optik mit pendant kit:	opale Abdeckung 85% direkter Lichtanteil 15% indirekter Lichtanteil (durch das Accessoire)
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar (Dip-Schalter an der Leuchte)
Farborttoleranz:	3-Step MacAdams binning
Farbwiedergabe Ra:	CRI95
Ausführung:	weiss (RAL 9016) silber (RAL 9006) schwarz (RAL 9005) andere RAL-Farben a. A.
Schutzklasse:	Schutzklasse II IP54 und IK10
Lichtsteuerung:	ON/OFF DALI dimmbar SENSOR (HF) NOT (3h) DALI-NOT (3h) NOT-SENSOR (HF)
NEU:	DALI2 (Push-Dim DC-tauglich) auf Anfrage ab PO000090 erhältlich (PO = Produktionsnummer)
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Sonstiges:	NOT-Variante mit integrierter Batterie (3h), zentralbatterie-tauglich, Lichtfarbe und Wattage einstellbar auf der Rückseite der Leuchte via Dip-Schalter
Massangaben:	bei Standard: 600mm x 600mm h 85mm mit direct ring: 600mm x 600mm + 2mm h 85mm mit shade: 600mm x 600mm + 35mm h 95mm mit pendant kit: 600mm x 600mm h 85mm Seil- & Kabellänge: 1500mm

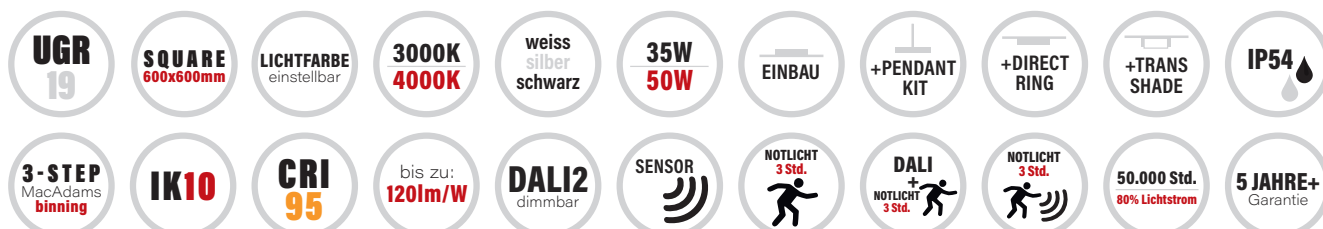




LIBRE SQUARE 2.0® 600x600 + Accessoires

ON/OFF | DALI dimmbar | SENSOR (HF) | NOT (3h) | DALI+NOT (3h) | NOT+SENSOR (HF)

zentralbatterietauglich



ALQ-WR600-35W-50W-93040-110	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 ON/OFF	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-WR600-35W-50W-93040-110-DALI	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-WR600-35W-50W-93040-110-SEN	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 SENSOR (HF)	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-WR600-35W-50W-93040-110-NOT	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT (3h)	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-WR600-35W-50W-93040-110-DALI-NOT	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI + NOT (3h)	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-WR600-35W-50W-93040-110-NOT-SEN	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT + SENSOR (HF)	weiss Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-SR600-35W-50W-93040-110	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 ON/OFF	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-SR600-35W-50W-93040-110-DALI	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-SR600-35W-50W-93040-110-SEN	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 SENSOR (HF)	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-SR600-35W-50W-93040-110-NOT	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT (3h)	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-SR600-35W-50W-93040-110-DALI-NOT	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI + NOT (3h)	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-SR600-35W-50W-93040-110-NOT-SEN	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT + SENSOR (HF)	silber Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-BR600-35W-50W-93040-110	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 ON/OFF	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-BR600-35W-50W-93040-110-DALI	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-BR600-35W-50W-93040-110-SEN	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 SENSOR (HF)	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-BR600-35W-50W-93040-110-NOT	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT (3h)	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-BR600-35W-50W-93040-110-DALI-NOT	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 DALI + NOT (3h)	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-BR600-35W-50W-93040-110-NOT-SEN	35-50W < 6'000lm 3000K & 4000K CRI95 IP54 NOT + SENSOR (HF)	schwarz Lichtfarbe & Wattage einstellbar
		85% direkter Lichtanteil 15% indirekter Lichtanteil
+DR_600-Q	+ direct ring Accessoire	100% direkter Lichtanteil
+SC600-Q	+ shade clear Accessoire	75% direkter Lichtanteil 25% indirekter Lichtanteil
+PK_600-Q	+ pendant kit Accessoire	85% direkter Lichtanteil 15% indirekter Lichtanteil
ALR-ALQ-SEN-FB	perdix smart control	
ALR-ALQ-EA-LI-ION-6.4V-1500mAh	Akku-Notbatterie	Brenndauer: 3h

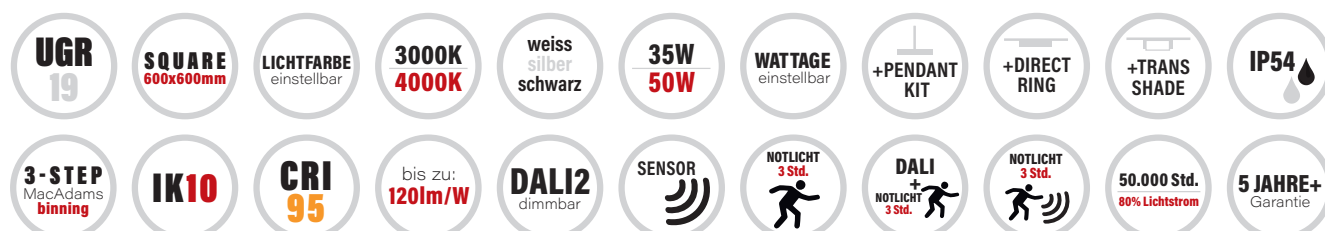



LIBRE SQUARE 2.0®

LED Decken- und Wandanbauleuchte + pendant

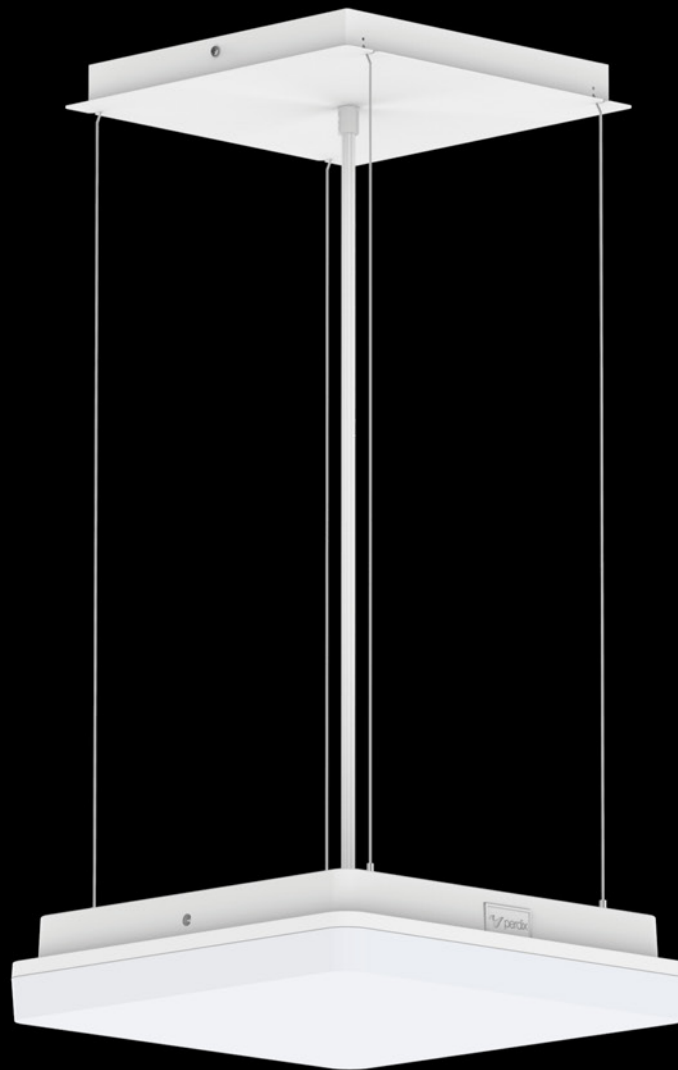

▶ Video Montage:
LIBRE CIRCLE 2.0®
LIBRE SQUARE 2.0®



▶ WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat



▶ Video zur Programmierung:
LIBRE CIRCLE 2.0®
LIBRE SQUARE 2.0®



Georgia Daskalopoulou
CEO | designer | lighting planner

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2, 6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Galvanogebäude & Südareal – West
Seestrasse 161, 8266 Steckborn
Office +41 (0)71 680 03 50

perdix licht gmbh
Niederlassung Konstanz
Turmstrasse 4, 78467 Konstanz
Deutschland

perdix hong kong ltd
Niederlassung Hong Kong
Room 2302, 23/F, Lee Garden Two,
28 Yun Ping Road, Causeway Bay,
Hong Kong
Office: +852 2159 9132

www.perdix.swiss