


WALLI®






WALLI® SQUARE

LED Wandeinbauleuchte



 Datenblatt:
WALLI®



 Bedienungsanleitung:
WALLI®



 WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat

WALLI®

LED Wandeinbauleuchte



Spezifikationen:


Leuchtenart:	LED Wandeinbauleuchten
Material:	aus Aluminiumdruckguss
Optik:	opaler Diffusor
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar (Dip-Schalter an der Leuchte)
Farborttoleranz:	3-Step MacAdams binning
Farbwiedergabe Ra:	CRI85 CRI90
Ausführung:	weiss (RAL9016) schwarz (RAL9005) gold (RAL270-M)
Schutzklasse:	Schutzklasse II IP20
Lichtsteuerung:	ON/OFF
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre sowie 20 Jahre Nachkaufgarantie
Sonstiges:	schnelle Installation für alle mit den gängigsten Gerätedosen durch mitgelieferten Einbaurahmen
Massangaben:	WALLI CIRCLE 2.0®: h: 35 mm ø 95 mm WALLI SQUARE 2.0®: h: 35 mm 85 x 85 mm



AUSSCHNITT
68mm

AUSSEN-DURCHMESSER
85mm/90mm

5 JAHRE+
Garantie



WALLI CIRCLE 2.0® Abverkauf

kann mit den gängigsten Gerätedosen in Hohlwand- oder Beton-Gerätedosen eingebaut werden | Der Treiber ist komplett integriert

WEL-WWR-4W-83040	4W 250lm 3000K & 4000K CRI85 IP20	weiss Lichtfarbe einstellbar
WEL-WBR-4W-83040	4W 250lm 3000K & 4000K CRI85 IP20	schwarz Lichtfarbe einstellbar
WEL-WGR-4W-83040	4W 250lm 3000K & 4000K CRI85 IP20	gold Lichtfarbe einstellbar

WALLI CIRCLE 2.0® NEU

kann mit den gängigsten Gerätedosen in Hohlwand- oder Beton-Gerätedosen eingebaut werden | Der Treiber ist komplett integriert

WEL-WWR-4W-9273040-IP65	4W 250lm 2700K, 3000K & 4000K CRI90 IP65	weiss Lichtfarbe einstellbar
WEL-WBR-4W-9273040-IP65	4W 250lm 2700K, 3000K & 4000K CRI90 IP65	schwarz Lichtfarbe einstellbar
WEL-WGR-4W-9273040-IP65	4W 250lm 2700K, 3000K & 4000K CRI90 IP65	gold Lichtfarbe einstellbar

WALLI SQUARE 2.0® Abverkauf

kann mit den gängigsten Gerätedosen in Hohlwand- oder Beton-Gerätedosen eingebaut werden | Der Treiber ist komplett integriert

WEL-WWQ-4W-83040	4W 250lm 3000K & 4000K CRI85 IP20	weiss Lichtfarbe einstellbar
WEL-WBQ-4W-83040	4W 250lm 3000K & 4000K CRI85 IP20	schwarz Lichtfarbe einstellbar
WEL-WGQ-4W-83040	4W 250lm 3000K & 4000K CRI85 IP20	gold Lichtfarbe einstellbar

WALLI CIRCLE 2.0® NEU

kann mit den gängigsten Gerätedosen in Hohlwand- oder Beton-Gerätedosen eingebaut werden | Der Treiber ist komplett integriert


WEL-WWQ-4W-9273040-IP65	4W 250lm 2700K, 3000K & 4000K CRI90 IP65	weiss Lichtfarbe einstellbar
WEL-WBQ-4W-9273040-IP65	4W 250lm 2700K, 3000K & 4000K CRI90 IP65	schwarz Lichtfarbe einstellbar
WEL-WGQ-4W-9273040-IP65	4W 250lm 2700K, 3000K & 4000K CRI90 IP65	gold Lichtfarbe einstellbar






WALLI® CIRCLE

LED Wandeinbauleuchte




Datenblatt:
WALLI®



Bedienungsanleitung:
WALLI®



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat

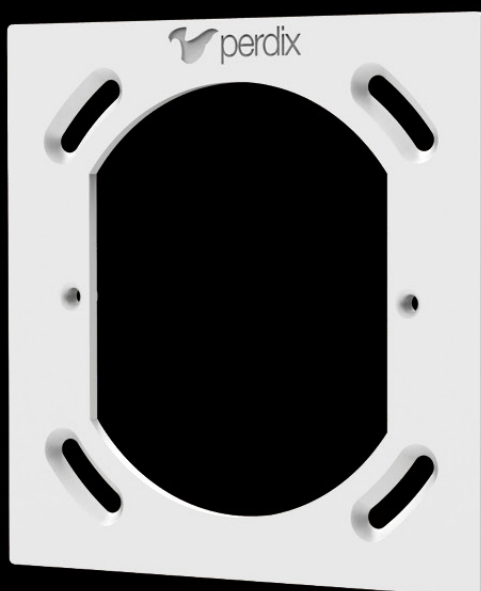

Georgia Daskalopoulou
CEO | designer | lighting planner

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2, 6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Galvanogebäude & Südareal - West
Seestrasse 161, 8266 Steckborn
Office +41 (0)71 680 03 50

perdix licht gmbh
Niederlassung Konstanz
Turmstrasse 4, 78467 Konstanz
Deutschland

perdix hong kong ltd
Niederlassung Hong Kong
Room 2302, 23/F, Lee Garden Two,
28 Yun Ping Road, Causeway Bay,
Hong Kong
Office: +852 2159 9132

www.perdix.swiss