

BE CRAFTY®
GU10 fixture | modular design

BARON®



LED Spot GU10 Retrofit & Modulares System: Einbau, Aufbau, Pendel und Trackvariante
Datenblatt

BARON®

led spot GU10 retrofit



Datenblatt:
BE CRAFTY®
BARON®GU10



Bedienungsanleitung:
BE CRAFTY®
BARON®GU10



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat

BARON®

LED Spot GU10 Retrofit

5 JAHRE+
Garantie



Spezifikationen:

Leuchtenart:	LED Spot GU10 Retrofit
Material:	aus Aluminium gefertigt kaltgeschmiedet
Optik:	Kristall-Linse Abstrahlwinkel 38° optional 60°
Lichtfarbe Farbtemperatur:	2700 Kelvin (extra warmweiss) 3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss)
Lichtquelle LED:	PERDIX COB
Farbwiedergabe Ra:	90 CRI
Farborttoleranz:	3-Step MacAdams binning
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Lebensdauer:	60'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre Garantie sowie 20 Jahre Nachkaufgarantie auf Leuchten und modulare Ersatzteile
Massangaben:	h 86 mm ø 49.50 mm

BARON® 8W

LED Spot GU10 Retrofit – Modul | Kristall-Linse 38° optional 60°

GU10-B-8W-927-D	8W 720lm 38° 2700K CRI90	230V h 86 mm ø 49.50 mm
GU10-B-8W-930-D	8W 760lm 38° 3000K CRI90	230V h 86 mm ø 49.50 mm
GU10-B-8W-940-D	8W 800lm 38° 4000K CRI90	230V h 86mm ø49.50 mm

Zubehör:

GU10-KF	Keramik-Fassung für LED Spot GU10 Retrofit	weiss
---------	--	-------





BE CRAFTY® für GU10 Retrofit

modulares System:
Einbau, Aufbau, pendant und Track



Datenblatt:
BE CRAFTY®
BARON®GU10




Bedienungsanleitung:
BE CRAFTY®
BARON®GU10



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat

BE CRAFTY® einzelne Komponenten (ohne Leuchtmittel)

modulares System: Einbau, Aufbau, pendant und Track

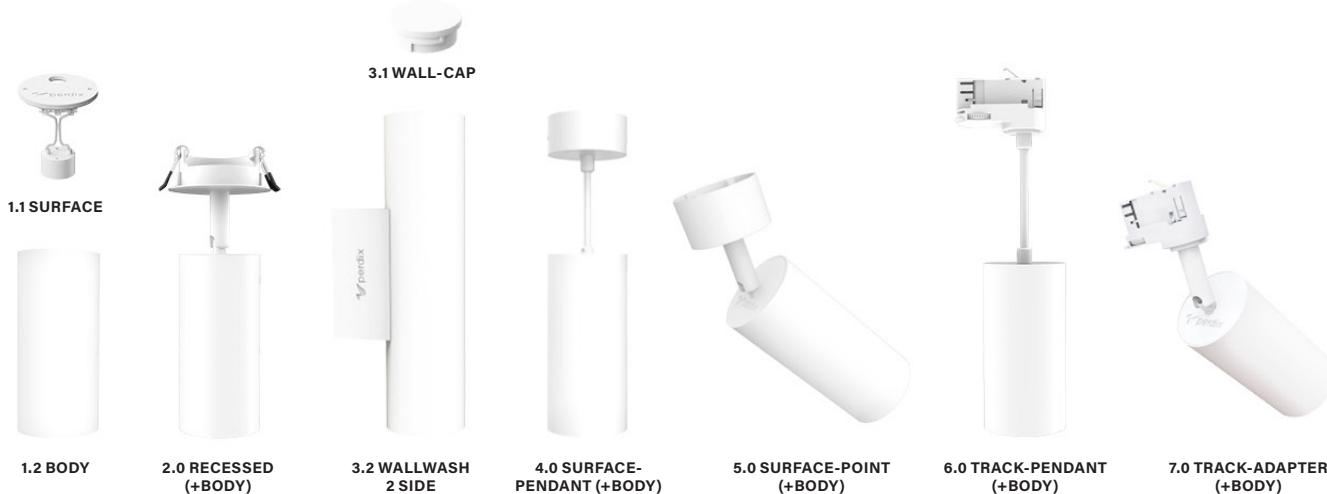

Spezifikationen BE CRAFTY® (modulares System, ohne Leuchtmittel):

Leuchtenart:	Modulares System: Richtstrahler Einbau, Aufbau, Pendel und Trackvariante
Material:	aus Aluminiumdruckguss
Optik:	LED Spot GU10 Retrofit (Kristall-Linse Abstrahlwinkel 38° optional 60°)
Sonstige Optik:	optional Farbfilter rot, orange, grün, blau
Ausführung:	weiss (RAL9016) schwarz (RAL9005)
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse I IP20
Garantie Service:	5 Jahre Garantie sowie 20 Jahre Nachkaufgarantie auf Leuchten und modulare Ersatzteile

1.1 BE CRAFTY® SURFACE (ohne BODY oder Spot)

Modul für Befestigung – Aufbau

BC-B-SURFACE-F-63	Durchmesser: ø63mm	starr schwarz zwei Installationspunkte für Deckenmontage
BC-W-SURFACE -F-63	Durchmesser: ø63mm	starr weiss zwei Installationspunkte für Deckenmontage

1.2 BE CRAFTY® BODY (nur BODY, ohne Module oder Spot)

starr als Basis für alle Module (ausser für WALLWASH 2 SIDE)

BC-B-BODY	Aussendurchmesser: ø65 mm Höhe: 100 mm	blendfrei richtstrahlend starr schwarz IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-W-BODY	Aussendurchmesser: ø65mm Höhe: 100mm	blendfrei richtstrahlend starr weiss IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)

2.0 BE CRAFTY® RECESSED (ohne BODY oder Spot)

Modul für Befestigung – Einbau

BC-B-RECESSED-EL68	Ausschnitt: ø68 mm Aussendurchmesser: ø65 mm Höhe: 100 mm	schwenk- und drehbar 350° schwarz
BC-W-RECESSED-EL68	Ausschnitt: ø68mm Aussendurchmesser: ø65mm Höhe: 100 mm	schwenk- und drehbar 350° weiss

3.1 BE CRAFTY® WALL-CAP (nur Modul, WALLWASH 2 SIDE ohne Spots)

Abdeckkappen für WALLWASH 2 SIDE (um nur eine Seite leuchten lassen)

BC-B-WALL-CAP	Aussendurchmesser: ø65 mm	schwarz IP20
BC-W-WALL-CAP	Aussendurchmesser: ø65 mm	weiss IP20

3.2 BE CRAFTY® WALLWASH 2 SIDE (Spot + nach Bedarf, die Endkappe muss separat erworben werden)

Modul für Befestigung – Wandmontage mit Up- und Downbeleuchtung

BC-B-WALL-2-SIDE	Aussendurchmesser: ø65 mm Höhe: 225 mm Halterung: 135 mm x 50 mm	blendfrei wallwash starr schwarz IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-W-WALL-2-SIDE	Aussendurchmesser: ø65 mm Höhe: 225 mm Halterung: 135 mm x 50 mm	blendfrei wallwash starr weiss IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)



4.0 BE CRAFTY® SURFACE-PENDANT (ohne BODY oder Spot)

Modul für Befestigung – Aufbau – pendant Variante

BC-B-SURFACE-PENDANT	Aussendurchmesser: Ø65 mm Höhe (Befestigung): 38 mm Kabellänge: 1500 mm	
BC-W-SURFACE-PENDANT	Aussendurchmesser: Ø65 mm Höhe (Befestigung): 38 mm Kabellänge: 1500 mm	

starr | schwarz

starr | weiss

5.0 BE CRAFTY® SURFACE-POINT (ohne BODY oder Spot)

Modul für Befestigung – Aufbau: ausrichtbar | schwenkbar (Hals)

BC-B-SURFACE-POINT	Aussendurchmesser: Ø65 mm Höhe (Befestigung): 38 mm Hals: 50 mm	schwenk- und drehbar 350° schwarz
BC-W-SURFACE-POINT	Aussendurchmesser: Ø65 mm Höhe (Befestigung): 38 mm Hals: 50 mm	schwenk- und drehbar 350° weiss

6.0 BE CRAFTY® TRACK-PENDANT (ohne BODY oder Spot)

Modul für Befestigung – Stromschienen-Adapter – pendant Variante

BC-B-TRACK-PENDANT	Kabellänge: 1500 mm	starr schwarz
BC-W-TRACK-PENDANT	Kabellänge: 1500 mm	starr weiss


7.0 BE CRAFTY® TRACK-ADAPTER (ohne BODY oder Spot)

Modul für Befestigung – Stromschienen-Adapter: schwenkbar (Hals)


BC-B-TRACK-ADAPTER	Hals: 50 mm	schwenk- und drehbar 350° schwarz
BC-W-TRACK-ADAPTER	Hals: 50 mm	schwenk- und drehbar 350° weiss

Accessoires:

PWR-SDR	Wabenraster	schwarz
PG-SDR-IP65	Glas für höheren IP Schutz (IP65)	inklusive Gummiring zur Abdichtung (höhere IP)
PSF-SDR	Spot Filter	PSFR-SDR (rot) PSFB-SDR (blau) PSFG-SDR (grün) PSFO-SDR (orange)

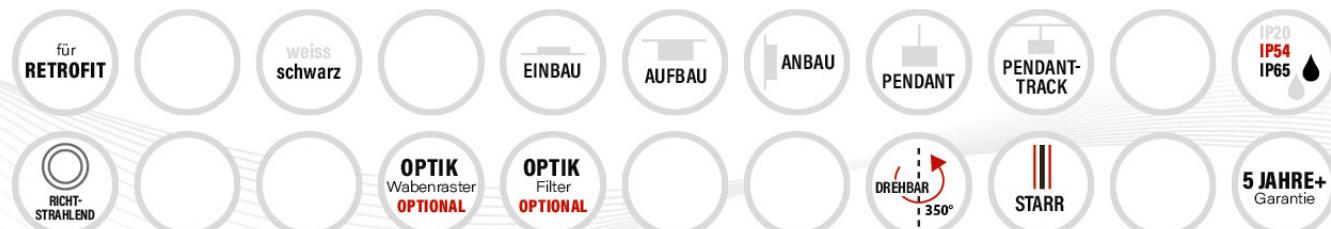



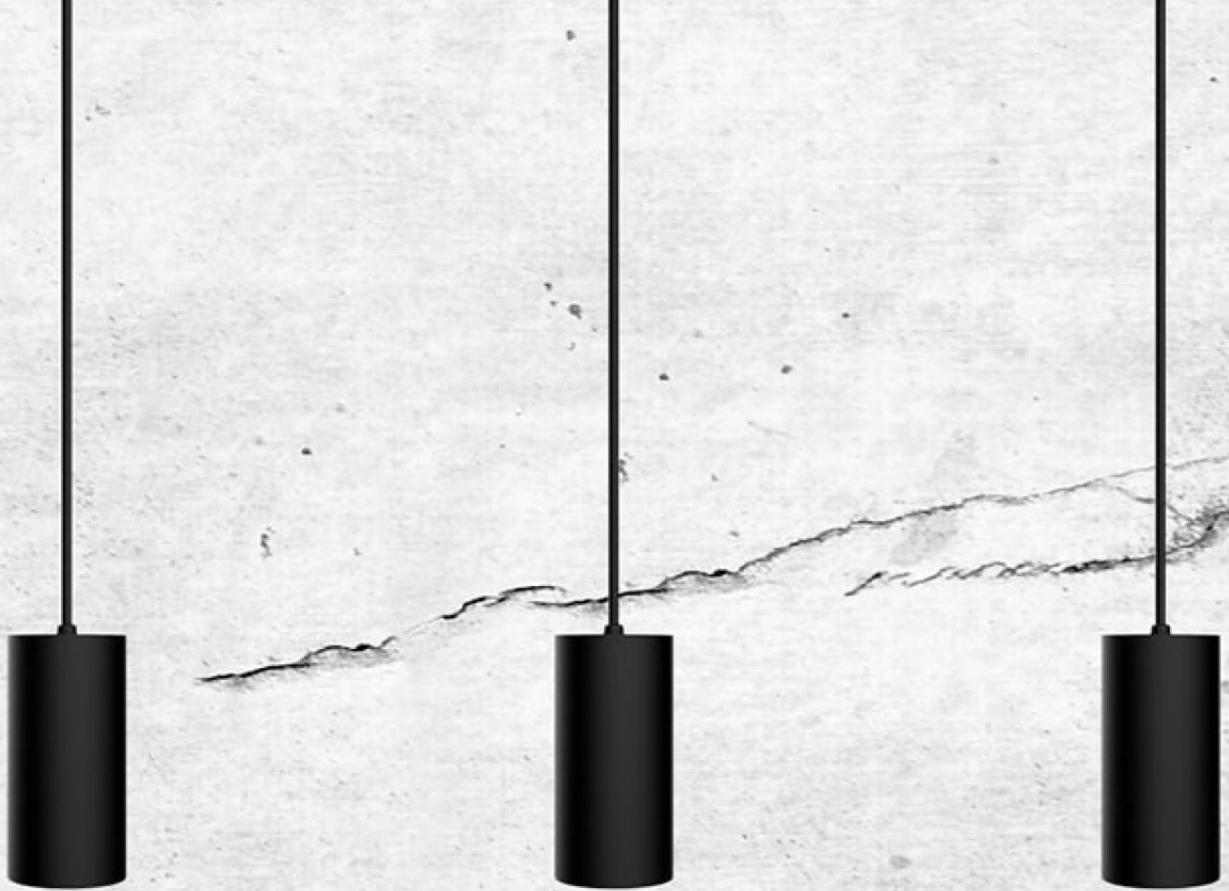

BE CRAFTY® im Set (mit Leuchtmittel BARON®GU10)

modulares System: Einbau, Aufbau, pendant und Track

5 JAHRE+
Garantie



1.0 BE CRAFTY® SURFACE (Set mit BODY und Leuchtmittel)

Modul mit Leuchtmittel **BARON® GU10** Retrofit – Aufbau

BC-B-SURFACE-F-63-BODY-GU10-927-D	8W 230V 720lm 38° 2700K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz blendfrei richtstrahlend starr IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-B-SURFACE-F-63-BODY-GU10-930-D	8W 230V 760lm 38° 3000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz blendfrei richtstrahlend starr IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-B-SURFACE-F-63-BODY-GU10-940-D	8W 230V 800lm 38° 4000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz blendfrei richtstrahlend starr IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-W-SURFACE-F-63-BODY-GU10-927-D	8W 230V 720lm 38° 2700K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	weiss blendfrei richtstrahlend starr IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-W-SURFACE-F-63-BODY-GU10-930-D	8W 230V 760lm 38° 3000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	weiss blendfrei richtstrahlend starr IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-W-SURFACE-F-63-BODY-GU10-940-D	8W 230V 800lm 38° 4000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	weiss blendfrei richtstrahlend starr IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)

2.0 BE CRAFTY® RECESSED (Set mit BODY und Leuchtmittel)

Modul mit Leuchtmittel **BARON® GU10** Retrofit – Einbau

BC-B-RECESSED-EL-68-BODY-GU10-927-D	8W 230V 720lm 38° 2700K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz schwenk- und drehbar 350° IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-B-RECESSED-EL-68-BODY-GU10-930-D	8W 230V 760lm 38° 3000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz schwenk- und drehbar 350° IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-B-RECESSED-EL-68-BODY-GU10-940-D	8W 230V 800lm 38° 4000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz schwenk- und drehbar 350° IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-W-RECESSED-EL-68-BODY-GU10-927-D	8W 230V 720lm 38° 2700K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	weiss schwenk- und drehbar 350° IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-W-RECESSED-EL-68-BODY-GU10-930-D	8W 230V 760lm 38° 3000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	weiss schwenk- und drehbar 350° IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-W-RECESSED-EL-68-BODY-GU10-940-D	8W 230V 800lm 38° 4000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	weiss schwenk- und drehbar 350° IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)

3.1 BE CRAFTY® WALLWASH 2 SIDE + CAP (um nur eine Seite leuchten lassen mit einer Endkappe)

Modul mit Leuchtmittel **BARON® GU10** Retrofit – Wandmontage – einseitige Beleuchtung

BC-B-WALL-2-SIDE+CAP-GU10-927-D	8W 230V 720lm 38° 2700K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz blendfrei wallwash starr IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-B-WALL-2-SIDE+CAP-GU10-930-D	8W 230V 760lm 38° 3000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz blendfrei wallwash starr IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-B-WALL-2-SIDE+CAP-GU10-940-D	8W 230V 800lm 38° 4000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz blendfrei wallwash starr IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-W-WALL-2-SIDE+CAP-GU10-927-D	8W 230V 720lm 38° 2700K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	weiss blendfrei wallwash starr IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-W-WALL-2-SIDE+CAP-GU10-930-D	8W 230V 760lm 38° 3000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	weiss blendfrei wallwash starr IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-W-WALL-2-SIDE+CAP-GU10-940-D	8W 230V 800lm 38° 4000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	weiss blendfrei wallwash starr IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)



3.2 BE CRAFTY® WALLWASH 2 SIDE (Set mit Leuchtmittel)

Module mit Leuchtmittel **BARON® GU10 Retrofit** – Wandmontage mit Up- und Downbeleuchtung

BC-B-WALL-2-SIDE-GU10-2-927-D	16W 230V 1440lm 38° 2700K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz blendfrei wallwash starr IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-B-WALL-2-SIDE-GU10-2-930-D	16W 230V 1520lm 38° 3000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz blendfrei wallwash starr IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-B-WALL-2-SIDE-GU10-2-940-D	16W 230V 1600lm 38° 4000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz blendfrei wallwash starr IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-W-WALL-2-SIDE-GU10-2-927-D	16W 230V 1440lm 38° 2700K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	weiss blendfrei wallwash starr IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-W-WALL-2-SIDE-GU10-2-930-D	16W 230V 1520lm 38° 3000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	weiss blendfrei wallwash starr IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-W-WALL-2-SIDE-GU10-2-940-D	16W 230V 1600lm 38° 4000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	weiss blendfrei wallwash starr IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)

4.0 BE CRAFTY® SURFACE-PENDANT (Set mit BODY und Leuchtmittel)

Module mit Leuchtmittel **BARON® GU10 Retrofit** – Aufbau – pendant

BC-B-SURFACE-PENDANT-BODY-GU10-927-D	8W 230V 720lm 38° 2700K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz starr IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-B-SURFACE-PENDANT-BODY-GU10-930-D	8W 230V 760lm 38° 3000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz starr IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-B-SURFACE-PENDANT-BODY-GU10-940-D	8W 230V 800lm 38° 4000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz starr IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-W-SURFACE-PENDANT-BODY-GU10-927-D	8W 230V 720lm 38° 2700K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	weiss starr IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-W-SURFACE-PENDANT-BODY-GU10-930-D	8W 230V 760lm 38° 3000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	weiss starr IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-W-SURFACE-PENDANT-BODY-GU10-940-D	8W 230V 800lm 38° 4000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	weiss starr IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)

5.0 BE CRAFTY® SURFACE-POINT (Set mit BODY und Leuchtmittel)

Module mit Leuchtmittel **BARON® GU10 Retrofit** – Aufbau: schwenkbar (Hals)

BC-B-SURFACE-POINT-BODY-GU10-927-D	8W 230V 720lm 38° 2700K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz schwenk- und drehbar 350° IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-B-SURFACE-POINT-BODY-GU10-930-D	8W 230V 760lm 38° 3000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz schwenk- und drehbar 350° IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-B-SURFACE-POINT-BODY-GU10-940-D	8W 230V 800lm 38° 4000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz schwenk- und drehbar 350° IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-W-SURFACE-POINT-BODY-GU10-927-D	8W 230V 720lm 38° 2700K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	weiss schwenk- und drehbar 350° IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-W-SURFACE-POINT-BODY-GU10-930-D	8W 230V 760lm 38° 3000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	weiss schwenk- und drehbar 350° IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-W-SURFACE-POINT-BODY-GU10-940-D	8W 230V 800lm 38° 4000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	weiss schwenk- und drehbar 350° IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)

6.0 BE CRAFTY® TRACK-PENDANT (Set mit BODY und Leuchtmittel)

Module mit Leuchtmittel **BARON® GU10 Retrofit** – Stromschiene Adapter – pendant Variante

BC-B-TRACK-PENDANT-BODY-GU10-927-D	8W 230V 720lm 38° 2700K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz starr IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-B-TRACK-PENDANT-BODY-GU10-930-D	8W 230V 760lm 38° 3000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz starr IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-B-TRACK-PENDANT-BODY-GU10-940-D	8W 230V 800lm 38° 4000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz starr IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-W-TRACK-PENDANT-BODY-GU10-927-D	8W 230V 720lm 38° 2700K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	weiss starr IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-W-TRACK-PENDANT-BODY-GU10-930-D	8W 230V 760lm 38° 3000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	weiss starr IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-W-TRACK-PENDANT-BODY-GU10-940-D	8W 230V 800lm 38° 4000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	weiss starr IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)

7.0 BE CRAFTY® TRACK-ADAPTER (Set mit BODY und Leuchtmittel)

Module mit Leuchtmittel **BARON® GU10 Retrofit** – Stromschiene Adapter: schwenkbar (Hals)

BC-B-TRACK-ADAPTER-BODY-GU10-927-D	8W 230V 720lm 38° 2700K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz schwenk- und drehbar 350° IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-B-TRACK-ADAPTER-BODY-GU10-930-D	8W 230V 760lm 38° 3000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz schwenk- und drehbar 350° IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-B-TRACK-ADAPTER-BODY-GU10-940-D	8W 230V 800lm 38° 4000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	schwarz schwenk- und drehbar 350° IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-W-TRACK-ADAPTER-BODY-GU10-927-D	8W 230V 720lm 38° 2700K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	weiss schwenk- und drehbar 350° IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-W-TRACK-ADAPTER-BODY-GU10-930-D	8W 230V 760lm 38° 3000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	weiss schwenk- und drehbar 350° IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)
BC-W-TRACK-ADAPTER-BODY-GU10-940-D	8W 230V 800lm 38° 4000K CRI90 Phasenabschnitt dimmbar	weiss schwenk- und drehbar 350° IP20 (höher ist mit zusätzlichem Glas möglich)


Accessoires:

PWR-SDR	Wabenraster	schwarz
PG-SDR-IP65	Glas für höheren IP Schutz (IP65)	inklusive Gummiring zur Abdichtung (höhere IP)
PSF-SDR	Spot Filter	PSFR-SDR (rot) PSFB-SDR (blau) PSFG-SDR (grün) PSFO-SDR (orange)







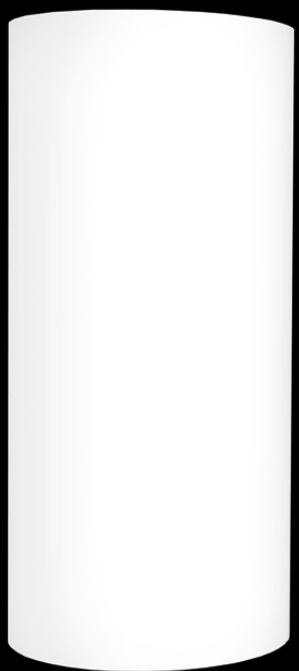

perdix

A stylized, flame-like graphic element positioned below the brand name.

Georgia Daskalopoulou
CEO | designer | lighting planner

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2, 6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix licht gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Galvanogebäude & Südareal - West
Seestrasse 161, 8266 Steckborn
Office +41 (0)71 680 03 50

perdix hong kong ltd
Niederlassung Hong Kong
Room 2302, 23/F, Lee Garden Two,
28 Yun Ping Road, Causeway Bay,
Hong Kong

Office: +852 2159 9132
www.perdix.swiss