

SENTINEL®




LED Strassenbeleuchtung
Datenblatt – Alles auf einen Blick




SENTINEL®

LED Strassenbeleuchtung

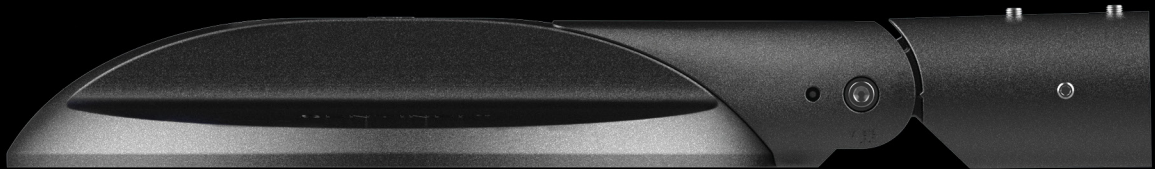

 **Datenblatt:**
SENTINEL®



 **Bedienungsanleitung:**
SENTINEL®



 **WhatsApp:**
Beratung und Bestellung
im Chat

SENTINEL®

LED Strassenbeleuchtung | Vorplatzbeleuchtung | Wegbeleuchtung



Spezifikationen:

Leuchtenart:	LED Strassenbeleuchtung Vorplatzbeleuchtung Wegbeleuchtung
Material:	Gehäuse aus Alu-Druckguss, korrosionsbeständig, Abdeckung mit Sicherheitsglas
Optik:	direktstrahlend (Standard) optional: symmetrisch asymmetrisch
Lichtfarbe Farbtemperatur:	2700 Kelvin 3000 Kelvin 4000 Kelvin
Lichtquelle LED:	Lumileds 3030
Farbwiedergabe Ra SDCM:	CRI80 3-Step MacAdams binning
Ausführung:	schwarz
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse I IP66 IK08
Lichtsteuerung:	ON/OFF DALI optional Tageslicht-Sensor-Funktion (durch Fotozelle)
Lebensdauer:	100'000 Std. bei 85% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie der modularen Ersatzteile
Betriebstemperatur (Umgebung):	-30 °C ~ +45 °C
Sonstiges:	Zusätzliches Zubehör Fotozelle für Tageslicht-Sensor-Funktion, Kurzschlusskappe, diverses Zubehör für die Montage (Hängevorrichtung, Wand-, Eckenbefestigung, Pfostenaufsatz...)
Massangaben	Standard: 557 x 460 x 216 mm mit Seiteneingang: 683 x 460 x 89 mm mit Aufhängevorrichtung: ø 460 mm x 271 mm Fotozelle: ø 84 mm x 66 mm, 7,8 ± 0,3 kg Kurzschlusskappe: ø 74 mm x 42 mm

SENTINEL® Zubehör

SLS-B-PL76	Mastaufsatz ø 76 mm
SLS-B-PL60	Mastaufsatz ø 60 mm
SLS-B-PL-2-SIDE	Doppelter Mastaufsatz (2-side)
SLS-B-WM-W	Wandhalterung Mauer
SLS-B-WM-C	Wandhalterung Ecke
SLS-B-SCC	Kurzschlusskappe
SLS-B-SR	Dichtungsring für 5- oder 7-polige Buchse (wasserdicht)

LED
LUMILEDS

2700K
3000K
4000K

schwarz

55W

95W

120W

150W

SYMMETRISCH
ASYMMETRISCH
RUND

IP66

3-STEP
MacAdams
binning

CRI
80

IK08


bis zu:
140lm/W

ON
OFF

DALI
Dimmung

55W


5 JAHRE+
Garantie

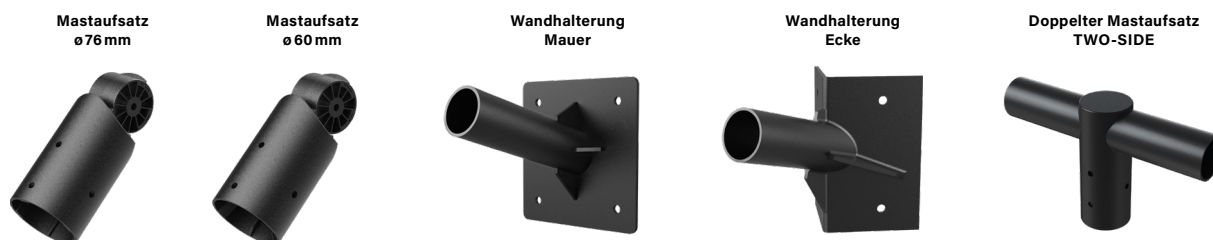

SENTINEL® STANDARD (ohne Fotozelle)

ON/OFF | DALI | symmetrisch | asymmetrisch

SLS-B-55W-827-120	55W 6'600lm 2700K CRI80 IP66 ON/OFF	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 84 LEDs
SLS-B-95W-827-120	95W 11'400lm 2700K CRI80 IP66 ON/OFF	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 126 LEDs
SLS-B-120W-827-120	120W 14'400lm 2700K CRI80 IP66 ON/OFF	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 168 LEDs
SLS-B-150W-827-120	150W 18'000lm 2700K CRI80 IP66 ON/OFF	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 192 LEDs
SLS-B-55W-830-120	55W 7'150lm 3000K CRI80 IP66 ON/OFF	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 84 LEDs
SLS-B-95W-830-120	95W 12'350lm 3000K CRI80 IP66 ON/OFF	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 126 LEDs
SLS-B-120W-830-120	120W 15'600lm 3000K CRI80 IP66 ON/OFF	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 168 LEDs
SLS-B-150W-830-120	150W 19'500lm 3000K CRI80 IP66 ON/OFF	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 192 LEDs
SLS-B-55W-840-120	55W 7'700lm 4000K CRI80 IP66 ON/OFF	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 84 LEDs
SLS-B-95W-840-120	95W 13'300lm 4000K CRI80 IP66 ON/OFF	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 126 LEDs
SLS-B-120W-840-120	120W 16'800lm 4000K CRI80 IP66 ON/OFF	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 168 LEDs
SLS-B-150W-840-120	150W 21'600lm 4000K CRI80 IP66 ON/OFF	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 192 LEDs
SLS-B-55W-827-120-DALI	55W 6'600lm 2700K CRI80 IP66 DALI	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 84 LEDs
SLS-B-95W-827-120-DALI	95W 11'400lm 2700K CRI80 IP66 DALI	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 126 LEDs
SLS-B-120W-827-120-DALI	120W 14'400lm 2700K CRI80 IP66 DALI	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 168 LEDs
SLS-B-150W-827-120-DALI	150W 18'000lm/W 2700K CRI80 IP66 DALI	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 192 LEDs
SLS-B-55W-830-120-DALI	55W 7'150lm 3000K CRI80 IP66 DALI	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 84 LEDs
SLS-B-95W-830-120-DALI	95W 12'350lm 3000K CRI80 IP66 DALI	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 126 LEDs
SLS-B-120W-830-120-DALI	120W 15'600lm 3000K CRI80 IP66 DALI	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 168 LEDs
SLS-B-150W-830-120-DALI	150W 19'500lm 3000K CRI80 IP66 DALI	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 192 LEDs
SLS-B-55W-840-120-DALI	55W 7'700lm 4000K CRI80 IP66 DALI	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 84 LEDs
SLS-B-95W-840-120-DALI	95W 13'300lm 4000K CRI80 IP66 DALI	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 126 LEDs
SLS-B-120W-840-120-DALI	120W 16'800lm 4000K CRI80 IP66 DALI	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 168 LEDs
SLS-B-150W-840-120-DALI	150W 21'600lm 4000K CRI80 IP66 DALI	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 192 LEDs

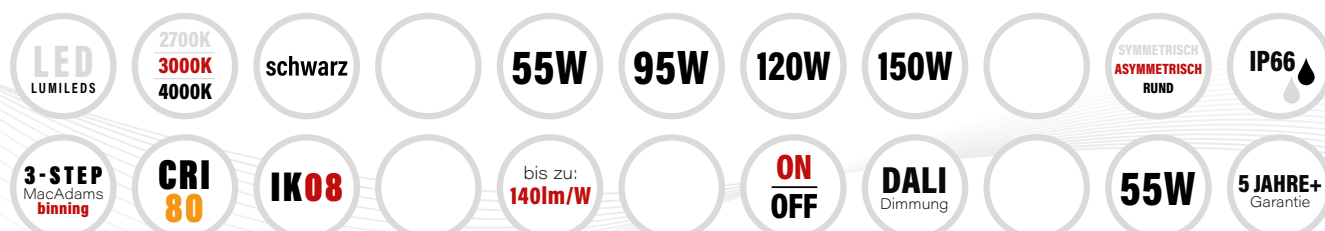

SENTINEL® mit Fotozelle | Kurzschlusskappe

LED Strassenbeleuchtung | Vorplatzbeleuchtung | Wegbeleuchtung




Spezifikationen:

Leuchtenart:	LED Strassenbeleuchtung Vorplatzbeleuchtung Wegbeleuchtung
Material:	Gehäuse aus Alu-Druckguss, korrosionsbeständig, Abdeckung mit Sicherheitsglas
Optik:	direktstrahlend (Standard) optional: symmetrisch asymmetrisch
Lichtfarbe Farbtemperatur:	2700 Kelvin 3000 Kelvin 4000 Kelvin
Lichtquelle LED:	Lumileds 3030
Farbwiedergabe Ra SDCM:	CRI 80 3-Step MacAdams binning
Ausführung:	schwarz
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse I IP66 IK08
Lichtsteuerung:	ON/OFF DALI optional Tageslicht-Sensor-Funktion (durch Fotozelle)
Lebensdauer:	100'000 Std. bei 85% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie der modularen Ersatzteile
Betriebstemperatur (Umgebung):	-30 °C ~ +45 °C
Sonstiges:	Zusätzliches Zubehör Fotozelle für Tageslicht-Sensor-Funktion, Kurzschlusskappe, diverses Zubehör für die Montage (Hängevorrichtung, Wand-, Eckenbefestigung, Pfostenaufsatz...)
Massangaben	Standard: 557 x 460 x 216 mm mit Seiteneingang: 683 x 460 x 89 mm mit Aufhängevorrichtung: ø 460 mm x 271 mm Fotozelle: ø 84 mm x 66 mm, 7,8 ± 0,3 kg Kurzschlusskappe: ø 74 mm x 42 mm

SENTINEL® Zubehör

SLS-B-PL76	Mastaufsatz ø 76 mm
SLS-B-PL60	Mastaufsatz ø 60 mm
SLS-B-PL-2-SIDE	Doppelter Mastaufsatz (2-side)
SLS-B-WM-W	Wandhalterung Mauer
SLS-B-WM-C	Wandhalterung Ecke
SLS-B-SCC	Kurzschlusskappe
SLS-B-SR	Dichtungsring für 5- oder 7-polige Buchse (wasserdicht)

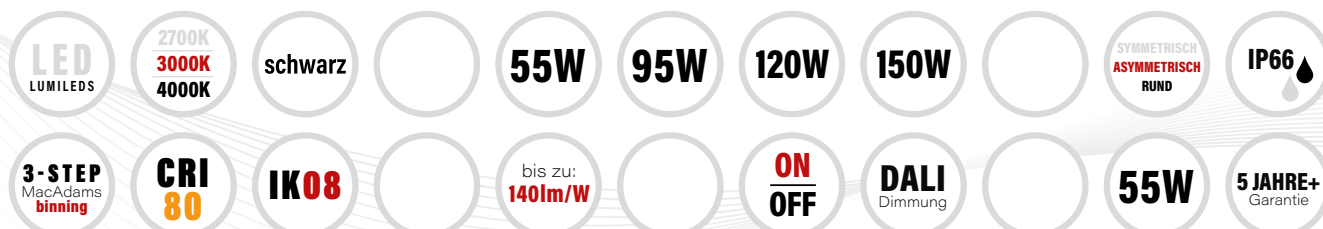



Fotозelle
(Tageslicht-Sensor)


Kurzschlusskappe

SENTINEL® mit Fotозelle

ON/OFF | DALI | symmetrisch | asymmetrisch, mit Tageslicht-Sensor-Funktion


SLS-B-55W-827-PC-120	55W 6'600lm 2700K CRI80 IP66 ON/OFF Fotозelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 84 LEDs
SLS-B-95W-827-PC-120	95W 11'400lm 2700K CRI80 IP66 ON/OFF Fotозelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 126 LEDs
SLS-B-120W-827-PC-120	120W 14'400lm 2700K CRI80 IP66 ON/OFF Fotозelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 168 LEDs
SLS-B-150W-827-PC-120	150W 18'000lm 2700K CRI80 IP66 ON/OFF Fotозelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 192 LEDs
SLS-B-55W-830-PC-120	55W 7'150lm 3000K CRI80 IP66 ON/OFF Fotозelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 84 LEDs
SLS-B-95W-830-PC-120	95W 12'350lm 3000K CRI80 IP66 ON/OFF Fotозelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 126 LEDs
SLS-B-120W-830-PC-120	120W 15'600lm 3000K CRI80 IP66 ON/OFF Fotозelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 168 LEDs
SLS-B-150W-830-PC-120	150W 19'500lm 3000K CRI80 IP66 ON/OFF Fotозelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 192 LEDs
SLS-B-55W-840-PC-120	55W 7'700lm 4000K CRI80 IP66 ON/OFF Fotозelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 84 LEDs
SLS-B-95W-840-PC-120	95W 13'300lm 4000K CRI80 IP66 ON/OFF Fotозelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 126 LEDs
SLS-B-120W-840-PC-120	120W 16'800lm 4000K CRI80 IP66 ON/OFF Fotозelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 168 LEDs
SLS-B-150W-840-PC-120	150W 21'600lm 4000K CRI80 IP66 ON/OFF Fotозelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 192 LEDs
SLS-B-55W-827-PC-120-DALI	55W 6'600lm 2700K CRI80 IP66 DALI Fotозelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 84 LEDs
SLS-B-95W-827-PC-120-DALI	95W 11'400lm 2700K CRI80 IP66 DALI Fotозelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 126 LEDs
SLS-B-120W-827-PC-120-DALI	120W 14'400lm 2700K CRI80 IP66 DALI Fotозelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 168 LEDs
SLS-B-150W-827-PC-120-DALI	150W 18'000lm/W 2700K CRI80 IP66 DALI Fotозelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 192 LEDs
SLS-B-55W-830-PC-120-DALI	55W 7'150lm 3000K CRI80 IP66 DALI Fotозelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 84 LEDs
SLS-B-95W-830-PC-120-DALI	95W 12'350lm 3000K CRI80 IP66 DALI Fotозelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 126 LEDs
SLS-B-120W-830-PC-120-DALI	120W 15'600lm 3000K CRI80 IP66 DALI Fotозelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 168 LEDs
SLS-B-150W-830-PC-120-DALI	150W 19'500lm 3000K CRI80 IP66 DALI Fotозelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 192 LEDs
SLS-B-55W-840-PC-120-DALI	55W 7'700lm 4000K CRI80 IP66 DALI Fotозelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 84 LEDs
SLS-B-95W-840-PC-120-DALI	95W 13'300lm 4000K CRI80 IP66 DALI Fotозelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 126 LEDs
SLS-B-120W-840-PC-120-DALI	120W 16'800lm 4000K CRI80 IP66 DALI Fotозelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 168 LEDs
SLS-B-150W-840-PC-120-DALI	150W 21'600lm 4000K CRI80 IP66 DALI Fotозelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 192 LEDs

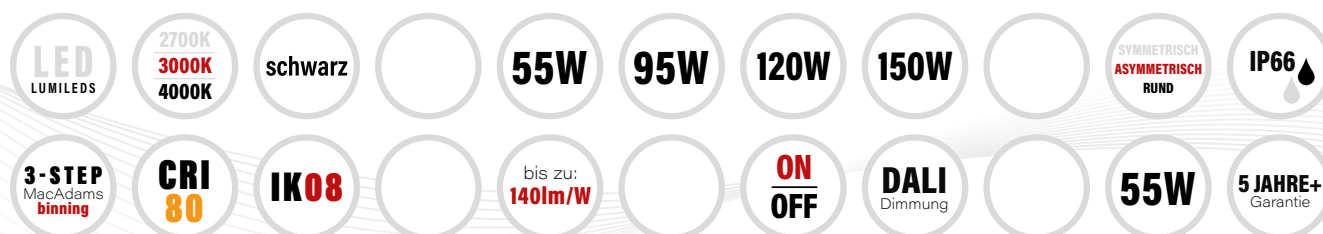




SENTINEL®

mit Fotozelle/Kurzschlusskappe
LED Strassenbeleuchtung

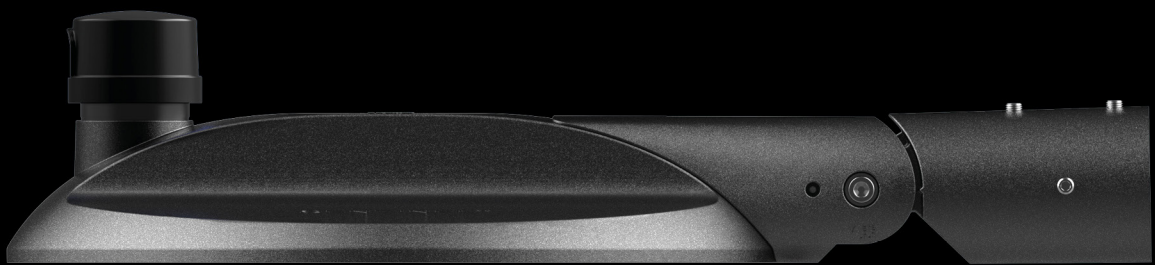

 Datenblatt:
SENTINEL®



 Bedienungsanleitung:
SENTINEL®



 WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat

SENTINEL® PENDANT

LED Strassenbeleuchtung | Vorplatzbeleuchtung | Wegbeleuchtung




Spezifikationen:

Leuchtenart:	LED Strassenbeleuchtung Vorplatzbeleuchtung Wegbeleuchtung
Material:	Gehäuse aus Alu-Druckguss, korrosionsbeständig, Abdeckung mit Sicherheitsglas
Optik:	direktstrahlend (Standard) optional: symmetrisch asymmetrisch
Lichtfarbe Farbtemperatur:	2700 Kelvin 3000 Kelvin 4000 Kelvin
Lichtquelle LED:	Lumileds 3030
Farbwiedergabe Ra SDCM:	CRI80 3-Step MacAdams binning
Ausführung:	schwarz
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse I IP66 IK08
Lichtsteuerung:	ON/OFF DALI optional Tageslicht-Sensor-Funktion (durch Fotozelle)
Lebensdauer:	100'000 Std. bei 85% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie der modularen Ersatzteile
Betriebstemperatur (Umgebung):	-30 °C ~ +45 °C
Sonstiges:	Zusätzliches Zubehör Fotozelle für Tageslicht-Sensor-Funktion, Kurzschlusskappe, diverses Zubehör für die Montage (Hängevorrichtung, Wand-, Eckenbefestigung, Pfostenaufsatz...)
Massangaben	Standard: 557 x 460 x 216 mm mit Seiteneingang: 683 x 460 x 89 mm mit Aufhängevorrichtung: ø 460 mm x 271 mm Fotozelle: ø 84 mm x 66 mm, 7,8 ± 0,3 kg Kurzschlusskappe: ø 74 mm x 42 mm

SENTINEL® Zubehör

SLS-B-SCC	Kurzschlusskappe
SLS-B-SR	Dichtungsring für 5- oder 7-polige Buchse (wasserdicht)

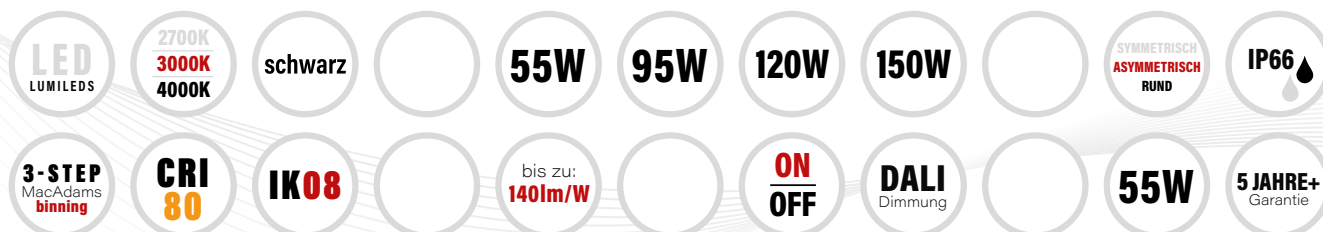


SENTINEL® PENDANT STANDARD (ohne Fotozelle)

ON/OFF | DALI | symmetrisch | asymmetrisch

SLS-B-55W-827-PK-120	55W 6'600lm 2700K CRI80 IP66 ON/OFF	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 84 LEDs
SLS-B-95W-827-PK-120	95W 11'400lm 2700K CRI80 IP66 ON/OFF	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 126 LEDs
SLS-B-120W-827-PK-120	120W 14'400lm 2700K CRI80 IP66 ON/OFF	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 168 LEDs
SLS-B-150W-827-PK-120	150W 18'000lm 2700K CRI80 IP66 ON/OFF	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 192 LEDs
SLS-B-55W-830-PK-120	55W 7'150lm 3000K CRI80 IP66 ON/OFF	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 84 LEDs
SLS-B-95W-830-PK-120	95W 12'350lm 3000K CRI80 IP66 ON/OFF	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 126 LEDs
SLS-B-120W-830-PK-120	120W 15'600lm 3000K CRI80 IP66 ON/OFF	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 168 LEDs
SLS-B-150W-830-PK-120	150W 19'500lm 3000K CRI80 IP66 ON/OFF	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 192 LEDs
SLS-B-55W-840-PK-120	55W 7'700lm 4000K CRI80 IP66 ON/OFF	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 84 LEDs
SLS-B-95W-840-PK-120	95W 13'300lm 4000K CRI80 IP66 ON/OFF	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 126 LEDs
SLS-B-120W-840-PK-120	120W 16'800lm 4000K CRI80 IP66 ON/OFF	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 168 LEDs
SLS-B-150W-840-PK-120	150W 21'600lm 4000K CRI80 IP66 ON/OFF	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 192 LEDs
SLS-B-55W-827-PK-120-DALI	55W 6'600lm 2700K CRI80 IP66 DALI	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 84 LEDs
SLS-B-95W-827-PK-120-DALI	95W 11'400lm 2700K CRI80 IP66 DALI	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 126 LEDs
SLS-B-120W-827-PK-120-DALI	120W 14'400lm 2700K CRI80 IP66 DALI	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 168 LEDs
SLS-B-150W-827-PK-120-DALI	150W 18'000lm/W 2700K CRI80 IP66 DALI	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 192 LEDs
SLS-B-55W-830-PK-120-DALI	55W 7'150lm 3000K CRI80 IP66 DALI	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 84 LEDs
SLS-B-95W-830-PK-120-DALI	95W 12'350lm 3000K CRI80 IP66 DALI	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 126 LEDs
SLS-B-120W-830-PK-120-DALI	120W 15'600lm 3000K CRI80 IP66 DALI	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 168 LEDs
SLS-B-150W-830-PK-120-DALI	150W 19'500lm 3000K CRI80 IP66 DALI	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 192 LEDs
SLS-B-55W-840-PK-120-DALI	55W 7'700lm 4000K CRI80 IP66 DALI	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 84 LEDs
SLS-B-95W-840-PK-120-DALI	95W 13'300lm 4000K CRI80 IP66 DALI	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 126 LEDs
SLS-B-120W-840-PK-120-DALI	120W 16'800lm 4000K CRI80 IP66 DALI	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 168 LEDs
SLS-B-150W-840-PK-120-DALI	150W 21'600lm 4000K CRI80 IP66 DALI	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 192 LEDs

LED
LUMILEDS

2700K
3000K
4000K

schwarz

55W

95W

120W

150W

SYMMETRISCH
ASYMMETRISCH
RUND

IP66

3-STEP
MacAdams
binning

CRI
80

IK08

bis zu:
140lm/W

ON
OFF

DALI
Dimmung

55W

5 JAHRE+
Garantie

SENTINEL® PENDANT mit Fotozelle | Kurzschlusskappe

LED Strassenbeleuchtung | Vorplatzbeleuchtung | Wegbeleuchtung




Spezifikationen:

Leuchtenart:	LED Strassenbeleuchtung Vorplatzbeleuchtung Wegbeleuchtung
Material:	Gehäuse aus Alu-Druckguss, korrosionsbeständig, Abdeckung mit Sicherheitsglas
Optik:	direktstrahlend (Standard) optional: symmetrisch asymmetrisch
Lichtfarbe Farbtemperatur:	2700 Kelvin 3000 Kelvin 4000 Kelvin
Lichtquelle LED:	Lumileds 3030
Farbwiedergabe Ra SDCM:	CRI 80 3-Step MacAdams binning
Ausführung:	schwarz
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse I IP66 IK08
Lichtsteuerung:	ON/OFF DALI optional Tageslicht-Sensor-Funktion (durch Fotozelle)
Lebensdauer:	100'000 Std. bei 85% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie der modularen Ersatzteile
Betriebstemperatur (Umgebung):	-30 °C ~ +45 °C
Sonstiges:	Zusätzliches Zubehör Fotozelle für Tageslicht-Sensor-Funktion, Kurzschlusskappe, diverses Zubehör für die Montage (Hängevorrichtung, Wand-, Eckenbefestigung, Pfostenaufsatz...)
Massangaben	Standard: 557 x 460 x 216 mm mit Seiteneingang: 683 x 460 x 89 mm mit Aufhängevorrichtung: ø 460 mm x 271 mm Fotozelle: ø 84 mm x 66 mm, 7,8 ± 0,3 kg Kurzschlusskappe: ø 74 mm x 42 mm

SENTINEL® Zubehör

SLS-B-SCC	Kurzschlusskappe
SLS-B-SR	Dichtungsring für 5- oder 7-polige Buchse (wasserdicht)

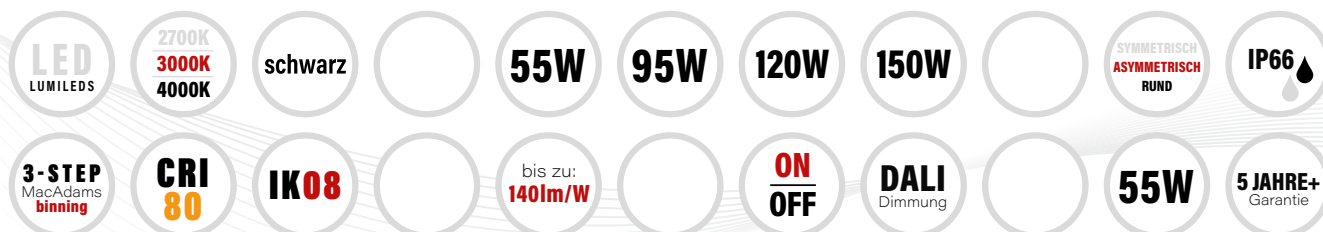




SENTINEL® PENDANT mit Fotozelle

ON/OFF | DALI | symmetrisch | asymmetrisch, mit Tageslicht-Sensor-Funktion

SLS-B-55W-827-PK-PC-120	55W 6'600lm 2700K CRI80 IP66 ON/OFF Fotozelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 84 LEDs
SLS-B-95W-827-PK-PC-120	95W 11'400lm 2700K CRI80 IP66 ON/OFF Fotozelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 126 LEDs
SLS-B-120W-827-PK-PC-120	120W 14'400lm 2700K CRI80 IP66 ON/OFF Fotozelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 168 LEDs
SLS-B-150W-827-PK-PC-120	150W 18'000lm 2700K CRI80 IP66 ON/OFF Fotozelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 192 LEDs
SLS-B-55W-830-PK-PC-120	55W 7'150lm 3000K CRI80 IP66 ON/OFF Fotozelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 84 LEDs
SLS-B-95W-830-PK-PC-120	95W 12'350lm 3000K CRI80 IP66 ON/OFF Fotozelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 126 LEDs
SLS-B-120W-830-PK-PC-120	120W 15'600lm 3000K CRI80 IP66 ON/OFF Fotozelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 168 LEDs
SLS-B-150W-830-PK-PC-120	150W 19'500lm 3000K CRI80 IP66 ON/OFF Fotozelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 192 LEDs
SLS-B-55W-840-PK-PC-120	55W 7'700lm 4000K CRI80 IP66 ON/OFF Fotozelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 84 LEDs
SLS-B-95W-840-PK-PC-120	95W 13'300lm 4000K CRI80 IP66 ON/OFF Fotozelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 126 LEDs
SLS-B-120W-840-PK-PC-120	120W 16'800lm 4000K CRI80 IP66 ON/OFF Fotozelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 168 LEDs
SLS-B-150W-840-PK-PC-120	150W 21'600lm 4000K CRI80 IP66 ON/OFF Fotozelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 192 LEDs
SLS-B-55W-827-PK-PC-120-DALI	55W 6'600lm 2700K CRI80 IP66 DALI Fotozelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 84 LEDs
SLS-B-95W-827-PK-PC-120-DALI	95W 11'400lm 2700K CRI80 IP66 DALI Fotozelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 126 LEDs
SLS-B-120W-827-PK-PC-120-DALI	120W 14'400lm 2700K CRI80 IP66 DALI Fotozelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 168 LEDs
SLS-B-150W-827-PK-PC-120-DALI	150W 18'000lm/W 2700K CRI80 IP66 DALI Fotozelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 192 LEDs
SLS-B-55W-830-PK-PC-120-DALI	55W 7'150lm 3000K CRI80 IP66 DALI Fotozelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 84 LEDs
SLS-B-95W-830-PK-PC-120-DALI	95W 12'350lm 3000K CRI80 IP66 DALI Fotozelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 126 LEDs
SLS-B-120W-830-PK-PC-120-DALI	120W 15'600lm 3000K CRI80 IP66 DALI Fotozelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 168 LEDs
SLS-B-150W-830-PK-PC-120-DALI	150W 19'500lm 3000K CRI80 IP66 DALI Fotozelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 192 LEDs
SLS-B-55W-840-PK-PC-120-DALI	55W 7'700lm 4000K CRI80 IP66 DALI Fotozelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 84 LEDs
SLS-B-95W-840-PK-PC-120-DALI	95W 13'300lm 4000K CRI80 IP66 DALI Fotozelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 126 LEDs
SLS-B-120W-840-PK-PC-120-DALI	120W 16'800lm 4000K CRI80 IP66 DALI Fotozelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 168 LEDs
SLS-B-150W-840-PK-PC-120-DALI	150W 21'600lm 4000K CRI80 IP66 DALI Fotozelle	schwarz direktstrahlend symmetrisch/asymmetrisch 192 LEDs

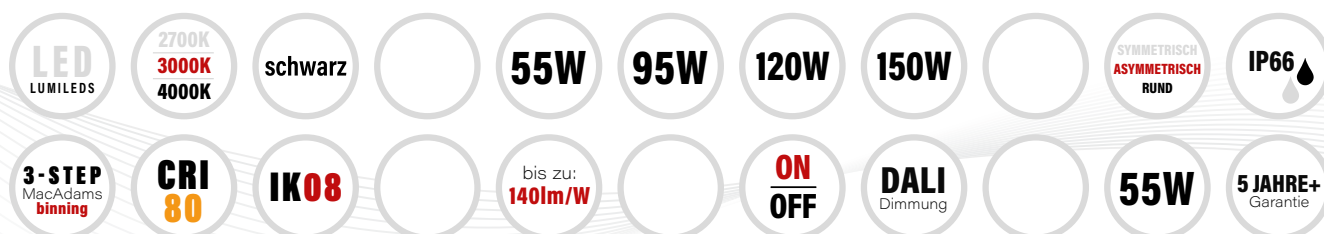





 Datenblatt:
SENTINEL®



 Bedienungsanleitung:
SENTINEL®



 WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat



Georgia Daskalopoulou
CEO | designer | lighting planner

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2, 6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Galvanogebäude & Südareal – West
Seestrasse 161, 8266 Steckborn
Office +41 (0)71 680 03 50

perdix licht gmbh
Niederlassung Konstanz
Turmstrasse 4, 78467 Konstanz
Deutschland

perdix hong kong ltd
Niederlassung Hong Kong
Room 2302, 23/F, Lee Garden Two,
28 Yun Ping Road, Causeway Bay,
Hong Kong
Office: +852 2159 9132

www.perdix.swiss