

CHEEKY® triproof



Feuchtraum-Profilleuchte IP65
Datenblatt

CHEEKY® triproof

Feuchtraum-Profilleuchte IP65





 Datenblatt:
CHEEKY® triproof



 Anleitung:
CHEEKY® triproof

CHEEKY® triproof

Feuchtraum-Profilleuchte IP65



Spezifikationen:

Leuchtenart:	Feuchtraum-Profilleuchte IP65 als Anbau optional auch als Pendelleuchte
Material:	Aluminium Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche (Schutz vor Vergilben)
Optik:	Diffusor transluzent gerillt aus UV-beständigem PC 90% direkter Lichtanteil 10% indirekter Lichtanteil
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar
Lichtquelle LED:	perdix
Farbwiedergabe Ra SDCM:	CRI 85 3-Step MacAdams binning
Ausführung:	schwarz (RAL9005)
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse I IP65 und IK08
Lichtsteuerung:	DALI PIR NOT
Lebensdauer:	100'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Sonstiges:	inklusive Durchgangsverdrahtung ab Werk, 5x 1,5m ² kann nachträglich mit Zusatzmodul (perMODUL® EMER®pack) zur SENSOR-Leuchte oder NOT-Leuchte (3 Stunden mit Selbsttest) nachgerüstet werden Leuchten-Leistung und Lichttemperatur einstellbar
Massangaben:	25W – 40W 1200 mm*65 mm *h 60 mm 33W – 60W 1500 mm*65 mm *h 60 mm



5 JAHRE+
Garantie



CHEEKY® triproof 1200

Feuchtraum-Profilleuchte IP65 | 1200mm

BLCTRI-BR1200-25W-40W-83040-120	25W – 40W < 6'400lm 3000K & 4000K CRI85 ON/OFF	IP65 schwarz
BLCTRI-BR1200-25W-40W-83040-120-DALI	25W – 40W < 6'400lm 3000K & 4000K CRI85 DALI	IP65 schwarz

Leuchten-Leistung einstellbar mit Dip-Schalter an der Leuchte | als NOT (3 Stunden) erhältlich mit Selbsttest

CHEEKY® triproof 1500

Feuchtraum-Profilleuchte IP65 | 1500mm

BLCTRI-BR1500-33W-60W-83040-120	33W – 60W < 9'600lm 3000K & 4000K CRI85 ON/OFF	IP65 schwarz
BLCTRI-BR1500-33W-60W-83040-120-DALI	33W – 60W < 9'600lm 3000K & 4000K CRI85 DALI	IP65 schwarz

Leuchten-Leistung einstellbar mit Dip-Schalter an der Leuchte | als NOT (3 Stunden) erhältlich mit Selbsttest

CHEEKY® triproof – Accessoires

BLCTRI-SMCF-PIR	PIR-Modul für CHEEKY® triproof	schwarz
BLCTRI-EMER-KIT	Konverter und Akku für Umwandlung zu LED Notbeleuchtung 3W NOT (3h)	schwarz
PSCTP	Pendant-Kit	



CHEEKY® triproof

Feuchtraum-Profilleuchte IP65

LED Modul austauschbar



Treiber austauschbar



IP65




mit **PIR** zur
SENSOR-Leuchte



 Datenblatt:
CHEEKY® triproof



 Anleitung:
CHEEKY® triproof

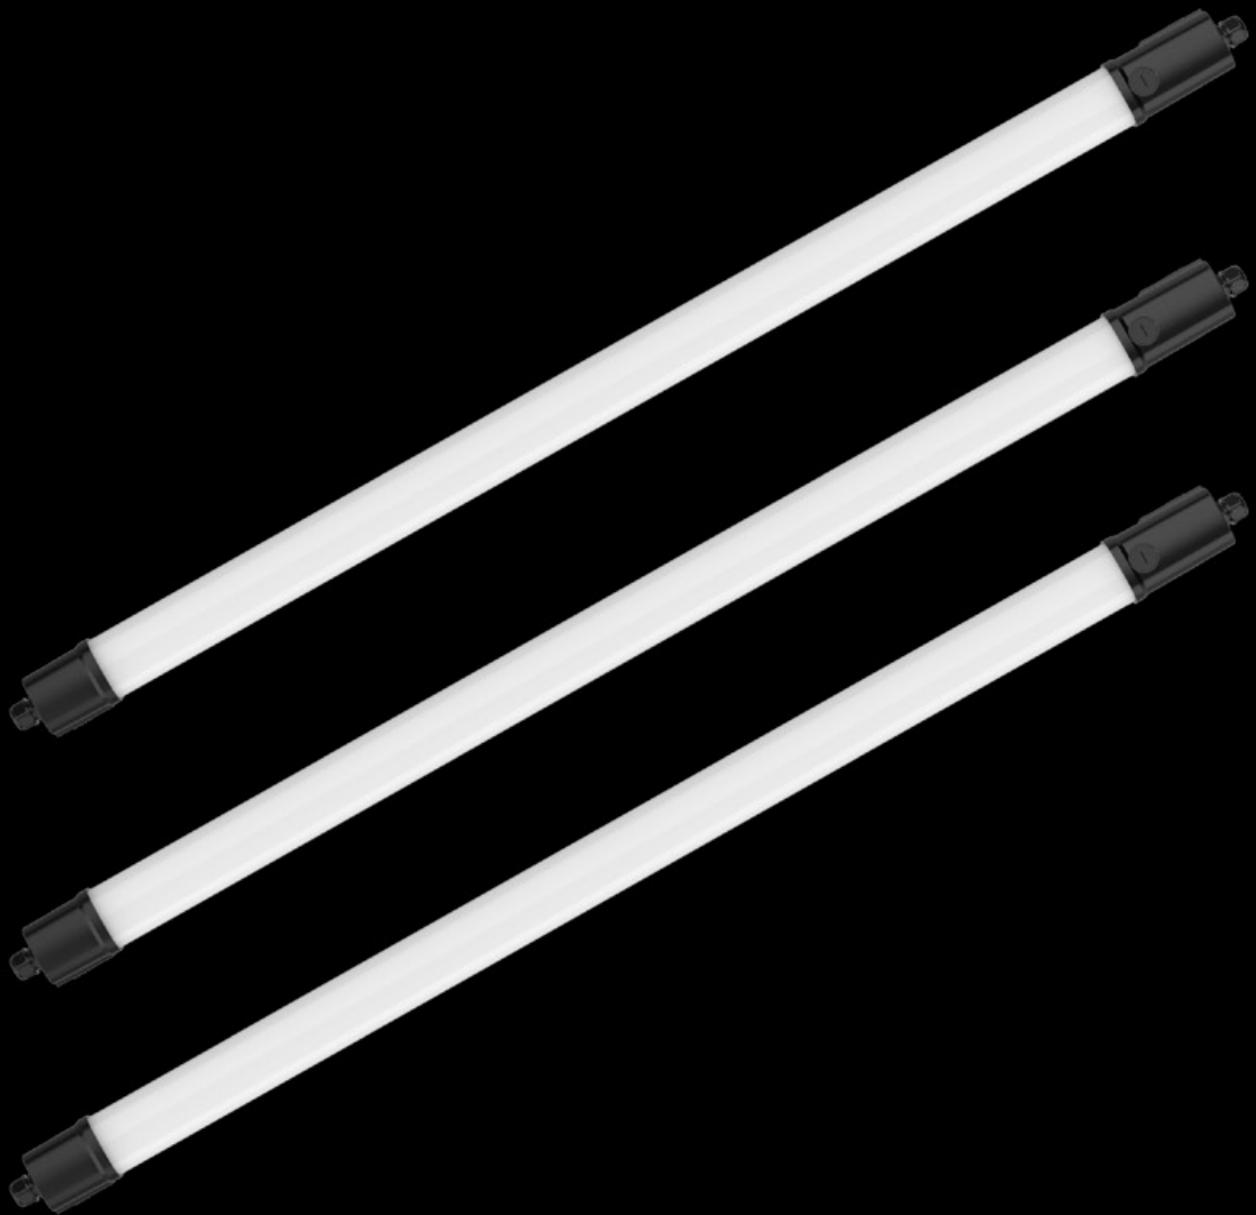

Georgia Daskalopoulou
CEO | designer | lighting planner

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2, 6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Galvanogebäude & Südareal - West
Seestrasse 161, 8266 Steckborn
Office +41 (0)71 680 03 50

perdix licht gmbh
Niederlassung Konstanz
Turmstrasse 4, 78467 Konstanz
Deutschland

perdix hong kong ltd
Niederlassung Hong Kong
Room 2302, 23/F, Lee Garden Two,
28 Yun Ping Road, Causeway Bay,
Hong Kong
Office: +852 2159 9132

www.perdix.swiss