


EMER®





EMER® sign 2.0

Fluchtwegleuchte – Erkennungsweite: 30 m

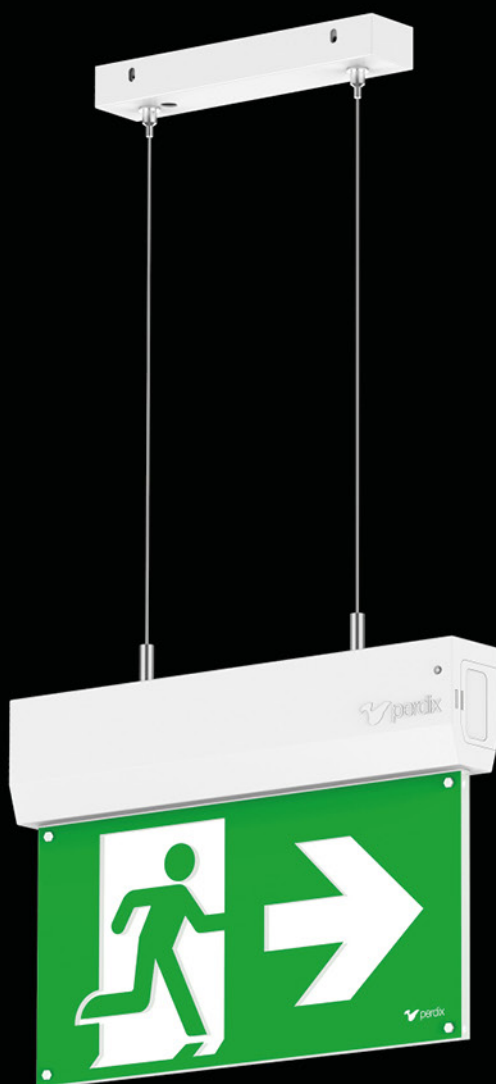

 **Datenblatt:**
EMER®




 **Bedienungsanleitung:**
EMER® sign 2.0



 **WhatsApp:**
Beratung und Bestellung
im Chat


EMER® sign 2.0

Fluchtwegleuchte – Erkennungsweite: 30m

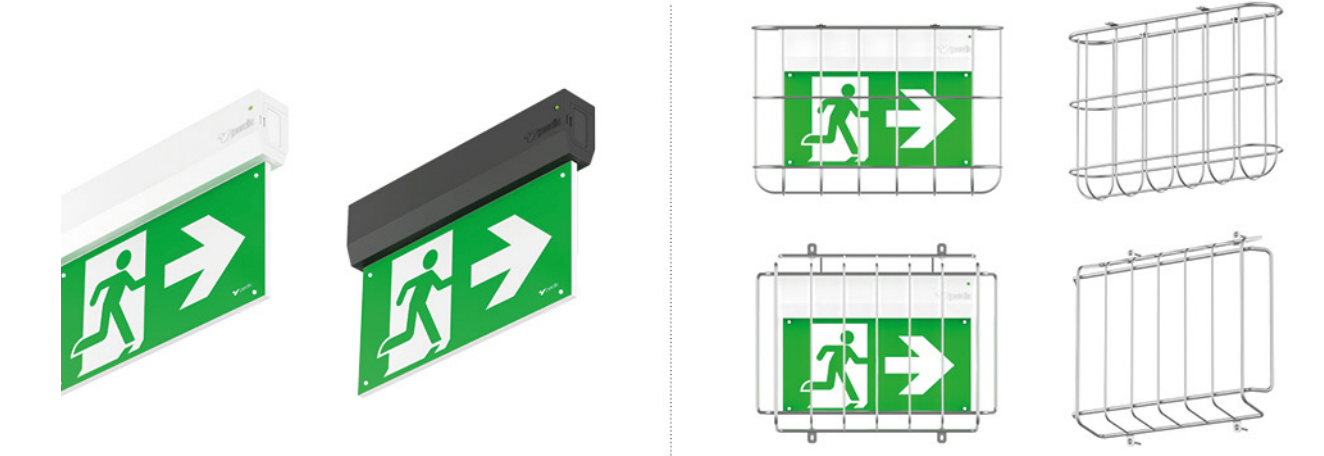

Spezifikationen:

Leuchtenart:	Fluchtwegleuchte
Material:	Polycarbonat
Optik:	nach Norm SN EN 1838 Piktogramme nach SN EN ISO 7010 RAL6032 Erkennungsweite: 30 m
Lichtfarbe Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss)
Farborttoleranz:	3-Step MacAdams binning
Farbwiedergabe Ra:	CRI80
Ausführung:	weiss (RAL9016) schwarz (RAL9005) andere RAL-Farben a. A
Schutzklasse:	IK03 Schutzklasse II IP20
Lichtsteuerung:	mit Selbsttest Notlicht: 3 Stunden
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Sonstiges:	alle Pfeil-Richtungsanzeigen-Piktogramme im Lieferumfang enthalten (Piktogramme nach SN EN ISO 7010)
Massangaben:	EMER® sign 2.0 Anbau: h: 220 mm b: 45 mm l: 300 mm EMER® sign 2.0 Einbau: h: 143 mm b: 45 mm l: 300 mm EMER® sign 2.0 Track: h: 220 mm b: 45 mm l: 300 mm EMER® sign 2.0 Pendel: h: 220 mm b: 45 mm l: 300 mm

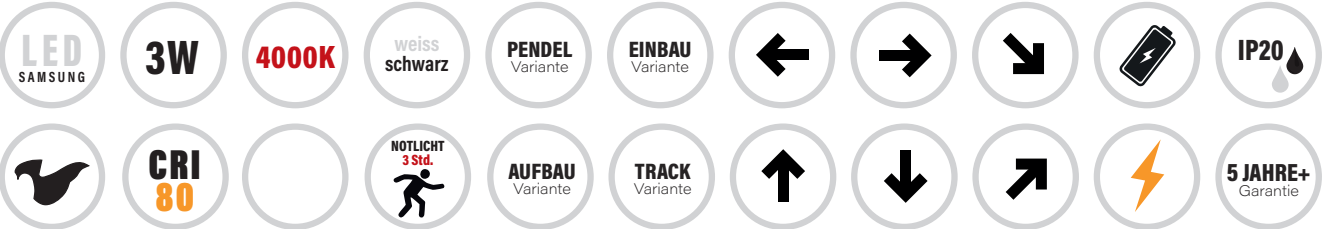



EMER® sign 2.0 – Erkennungsweite: 30 m

Fluchtwegleuchte mit Akku und Selbsttest

FWLA-ES2-3W-W-840-3H	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Aufbau	IP20 weiss
FWLE-ES2-3W-W-840-3H+EK	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Einbau	IP20 weiss
FWLP-ES2-3W-W-840-3H	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte pendant	IP20 weiss
FWLT-ES2-3W-W-840-3H	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Track-Adapter	IP20 weiss
FWLA-ES2-3W-B-840-3H	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Aufbau	IP20 schwarz
FWLE-ES2-3W-B-840-3H+EK	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Einbau	IP20 schwarz
FWLP-ES2-3W-B-840-3H	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte pendant	IP20 schwarz
FWLT-ES2-3W-B-840-3H	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Track-Adapter	IP20 schwarz
Akku mit 3 Stunden Brenndauer	nach Norm SN EN 1838	Piktogramme nach SN EN ISO 7010, RAL6032, Erkennungsweite: 30m

EMER® sign 2.0 – Erkennungsweite: 30 m

Fluchtwegleuchte zentralbatterietauglich

FWLA-ES2-3W-W-840-3H-ZBT	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Aufbau	IP20 weiss
FWLE-ES2-3W-W-840-3H-ZBT+EK	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Einbau	IP20 weiss
FWLP-ES2-3W-W-840-3H-ZBT	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte pendant	IP20 weiss
FWLT-ES2-3W-W-840-3H-ZBT	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Track-Adapter	IP20 weiss
FWLA-ES2-3W-B-840-3H-ZBT	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Aufbau	IP20 schwarz
FWLE-ES2-3W-B-840-3H-ZBT+EK	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Einbau	IP20 schwarz
FWLP-ES2-3W-B-840-3H-ZBT	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte pendant	IP20 schwarz
FWLT-ES2-3W-B-840-3H-ZBT	3W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Track-Adapter	IP20 schwarz
	nach Norm SN EN 1838	Piktogramme nach SN EN ISO 7010, RAL6032, Erkennungsweite: 30m

EMER® sign 2.0 Accessoires

Schutzgitter und Ersatz-Akku für EMER® sign 2.0

FWLA-SG-APDecke	Schutzgitter EMER® sign 2.0 Anbau	Decke
FWLA-SG-APWand	Schutzgitter EMER® sign 2.0 Anbau	Wand
FWLX-ES2-3W-LiFePO4-6.4V-600mAh	Akku für EMER® sign 2.0	



EMER® sign mini 2.0

Fluchtwegleuchte – Erkennungsweite: 20m



Spezifikationen:

Leuchtenart:	Fluchtwegleuchte
Material:	Polycarbonat
Optik:	nach Norm SN EN 1838 Piktogramme nach SN EN ISO 7010 RAL6032 Erkennungsweite: 20m
Lichtfarbe Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss)
Farborttoleranz:	3-Step MacAdams binning
Farbwiedergabe Ra:	CRI80
Ausführung:	weiss (RAL9016) schwarz (RAL9005) andere RAL-Farben a. A
Schutzklasse:	IK03 Schutzklasse II IP20
Lichtsteuerung:	mit Selbsttest Notlicht: 3 Stunden
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Sonstiges:	alle Pfeil-Richtungsanzeigen-Piktogramme im Lieferumfang enthalten (Piktogramme nach SN EN ISO 7010)
Massangaben:	EMER® sign 2.0 Anbau: h: 220 mm b: 45 mm l: 300 mm EMER® sign 2.0 Einbau: h: 143 mm b: 45 mm l: 300 mm EMER® sign 2.0 Track: h: 220 mm b: 45 mm l: 300 mm EMER® sign 2.0 Pendel: h: 220 mm b: 45 mm l: 300 mm

LED
SAMSUNG

2.5W

4000K

weiss
schwarz

PENDEL
Variante

EINBAU
Variante

←

→

↘

IP20

CRI
80

NOTLICHT
3 Std.

AUFBAU
Variante

TRACK
Variante

↑

↓

↗

5 JAHRE+
Garantie



EMER® sign mini 2.0 – Erkennungsweite: 20 m

Fluchtwegleuchte mit Akku und Selbsttest

FWLA-M-ES2-2.5W-W-840-3H	2.5W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Aufbau	IP20 weiss
FWLE-M-ES2-2.5W-W-840-3H+EK	2.5W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Einbau	IP20 weiss
FWLP-M-ES2-2.5W-W-840-3H	2.5W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte pendant	IP20 weiss
FWLT-M-ES2-2.5W-W-840-3H	2.5W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Track-Adapter	IP20 weiss
FWLA-M-ES2-2.5W-B-840-3H	2.5W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Aufbau	IP20 schwarz
FWLE-M-ES2-2.5W-B-840-3H+EK	2.5W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Einbau	IP20 schwarz
FWLP-M-ES2-2.5W-B-840-3H	2.5W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte pendant	IP20 schwarz
FWLT-M-ES2-2.5W-B-840-3H	2.5W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Track-Adapter	IP20 schwarz
Akku mit 3 Stunden Brenndauer	nach Norm SN EN 1838	Piktogramme nach SN EN ISO 7010, RAL6032, Erkennungsweite: 20m

EMER® sign mini 2.0 – Erkennungsweite: 20 m

Fluchtwegleuchte zentralbatterietauglich

FWLA-M-ES2-2.5W-W-840-3H-ZBT	2.5W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Aufbau	IP20 weiss
FWLE-M-ES2-2.5W-W-840-3H-ZBT+EK	2.5W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Einbau	IP20 weiss
FWLP-M-ES2-2.5W-W-840-3H-ZBT	2.5W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte pendant	IP20 weiss
FWLT-M-ES2-2.5W-W-840-3H-ZBT	2.5W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Track-Adapter	IP20 weiss
FWLA-M-ES2-2.5W-B-840-3H-ZBT	2.5W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Aufbau	IP20 schwarz
FWLE-M-ES2-2.5W-B-840-3H-ZBT+EK	2.5W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Einbau	IP20 schwarz
FWLP-M-ES2-2.5W-B-840-3H-ZBT	2.5W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte pendant	IP20 schwarz
FWLT-M-ES2-2.5W-B-840-3H-ZBT	2.5W 300lm 4000K Fluchtwegleuchte Track-Adapter	IP20 schwarz
	nach Norm SN EN 1838	Piktogramme nach SN EN ISO 7010, RAL6032, Erkennungsweite: 20m

EMER® sign mini 2.0 Ersatz-Akku für EMER® sign mini 2.0

FWLX-M-ES2-2.5W-LiFePO4-6.4V-600mAh	Akku für EMER® sign mini 2.0
-------------------------------------	------------------------------



EMER® safety sign light


Brandschutz- und Rettungszeichen, Wandanbau – Erkennungsweite: 16m



Spezifikationen:

Leuchtenart:	LED Brandschutz- und Rettungszeichen Wandanbau
Material:	Polycarbonat
Optik:	nach Norm SN EN 1838 Piktogramme nach SN EN ISO 7010 RAL6032 Erkennungsweite: 16m
Lichtfarbe Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss)
Farborttoleranz:	3-Step MacAdams binning
Farbwiedergabe Ra:	CRI80
Ausführung:	weiss (RAL9016) schwarz (RAL9005) andere RAL-Farben a. A
Schutzklasse:	IK03 Schutzklasse II IP40
Lichtsteuerung:	mit Selbsttest Notlicht: 3 Stunden
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Sonstiges:	sechs Piktogramme im Lieferumfang enthalten (Treffpunkt/Evakuierungsort, Ausgang/rennender Mann nach links, Oben links, Unten rechts, Links, Oben) (Piktogramme nach SN EN ISO 7010), 17 weitere Piktogramme können optional dazu gekauft werden.
Massangaben:	h: 147.5mm l: 147.5mm b: 68.7mm



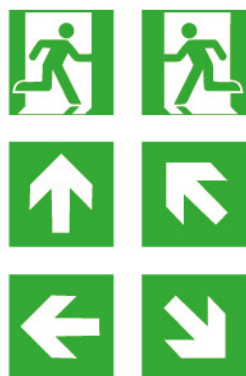

im Lieferumfang enthalten



können optional dazu gekauft werden

EMER® safety sign light – Erkennungsweite: 16 m

LED Brandschutz- und Rettungszeichen – Aufbau, mit Akku und Selbsttest

ESS-W-5W-840-3H	5W 300lm 4000K CRI80 Wandanbau	IP40 weiss
ESS-B-5W-840-3H	5W 300lm 4000K CRI80 Wandanbau	IP40 schwarz
Akku mit 3 Stunden Brenndauer	sechs Piktogramme im Lieferumfang enthalten nach Norm SN EN 1838	Piktogramme nach SN EN ISO 7010, RAL6032, Erkennungsweite: 16m

EMER® safety sign light – Piktogramme (optional)

Piktogramme nach SN EN ISO 7010, RAL6032, Erkennungsweite: 16 m

ESS-R-FL	Piktogramm: Feuerleiter (fire ladder)	rot
ESS-R-FE	Piktogramm: Feuerlöscher (fire extinguisher)	rot
ESS-R-FA	Piktogramm: Feuermelder (fire alarm)	rot
ESS-R-FHR	Piktogramm: Feuerschlauchtrommel (fire hose reel)	rot
ESS-R-FT	Piktogramm: Feuertelefon (fire telephone)	rot
ESS-R-H	Piktogramm: Helm (helmet)	rot
ESS-G-DR	Piktogramm: Arzt (doctor)	grün
ESS-G-DEF	Piktogramm: Defibrillator (defibrillator)	grün
ESS-G-FA	Piktogramm: Erste Hilfe (first aid)	grün
ESS-G-EP	Piktogramm: Notruftelefon (emergency phone)	grün
ESS-G-S	Piktogramm: Trage (stretcher)	grün
ESS-G-BTOA	Piktogramm: Zerbrehen um Zugang zu erhalten (break to obtain access)	grün
ESS-G-MP	Piktogramm: Treffpunkt – Evakuierungspunkt (meeting point)	grün
ESS-G-RA	Piktogramm: Rechts (right arrow)	grün
ESS-G-DA	Piktogramm: Unten (down arrow)	grün
ESS-G-BLA	Piktogramm: Unten links (bottom left arrow)	grün
ESS-G-TRA	Piktogramm: Oben rechts (top right arrow)	grün

sechs Piktogramme im Lieferumfang enthalten nach Norm SN EN 1838, Piktogramme nach SN EN ISO 7010, RAL6032, Erkennungsweite: 16m

EMER® safety sign light Ersatz-Akku

für EMER® safety sign light

ESS-5W-LiFePO4-3.2V-1500mAh

Akku für EMER® safety sign light



EMER® flashlight

Taschenlampe – wieder aufladbar, drehbar um 90° mit magnetischem Fuss



Spezifikationen:

Leuchtenart:	LED Taschenlampe, wiederaufladbar, drehbar um 90°, mit magnetischem Fuss
Material:	Aluminium
Lichtfarbe Farbtemperatur:	4000 Kelvin
Farbortoleranz:	3-Step MacAdams binning
Farbwiedergabe Ra:	CRI90
Ausführung:	schwarz
Schutzklasse:	Schutzklasse I IP66
Lichtsteuerung:	verschiedene Modi durch Drücken der Umschalttaste (hohe, mittlere oder niedrige Helligkeit, SOS, Strobe-Modus)
Entladedauer Ladezeit:	10h 2.5h
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Sonstiges:	Typ-C-Ladeschnittstelle
Massangaben:	ø 25.2 mm l: 144 mm



7W

4000K

schwarz

CRI 80

USB C



10 Std.
2.5 Std. Ladezeit

IP66

5 JAHRE+ Garantie

5 JAHRE+
Garantie

NEU




EMER® flashlight

Taschenlampe – **wieder aufladbar**, drehbar um 90° mit magnetischem Fuss

EFL-B-5W-940

5W | 400lm | 4000K | CRI90

IP66 | schwarz

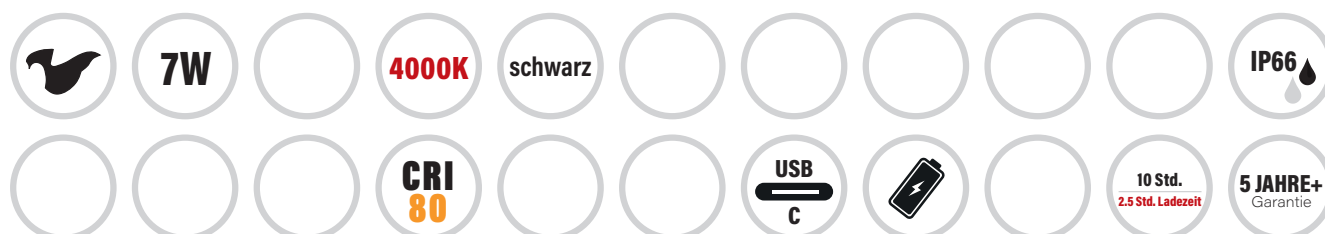



EMER® circle 2.0

Anti-Panik- und Rettungswegbeleuchtung



 **Datenblatt:**
EMER®



 **Bedienungsanleitung:**
EMER® circle 2.0



 **WhatsApp:**
Beratung und Bestellung
im Chat

EMER® circle 2.0

Anti-Panik- und Rettungswegbeleuchtung (Einbau und Aufbau – All in one Set)



Spezifikationen:

Leuchtenart:	Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau)
Material:	Polycarbonat
Optik:	Linse 150° Strahlungswinkel (Antipanikbeleuchtung, C0°: 165° C90°: 65° (Fluchtwegbeleuchtung)
Lichtfarbe Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss)
Farbortoleranz:	3-Step MacAdams binning
Farbwiedergabe Ra:	CRI80
Ausführung:	weiss (RAL9016) silber (RAL9006) schwarz (RAL9005) andere RAL-Farben a. A
Schutzklasse:	IK03 Schutzklasse II IP20
Lichtsteuerung:	mit Selbsttest Notlicht: 3 Stunden
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Sonstiges:	Deckenmontagesatz und alle Linsenoptiken im Lieferumfang enthalten
Massangaben:	Downlight: h: 55 mm Aussendurchmesser: ø 140 mm Ausschnitt: ø 120 mm inkl. Aufbau-Kit: h: 65 mm Aussendurchmesser: ø 140 mm

LED
SAMSUNG

4000K

weiss
silber
schwarz

3W
6W

150°

EINBAU
Variante

AUSSCHNITT
120mm

IP20

IP65

CRI
80

bis zu:
110lm/W

NOTLICHT
3 Std.

C0°:165°
C90°:C65°

AUFBAU
Variante

DURCHMESSER
140mm

50.000 Std.
80% Lichtstrom

5 JAHRE+
Garantie



EMER® circle 2.0

Anti-Panik- und Rettungswegbeleuchtung mit Akku und Selbsttest

RWB120-W-EC2-6W-840-3H+AK	6W 600lm 4000K Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau)	IP20 weiss Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
RWB120-B-EC2-6W-840-3H+AK	6W 600lm 4000K Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau)	IP20 schwarz Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
RWB120-S-EC2-6W-840-3H+AK	6W 600lm 4000K Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau)	IP20 silber Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
Akku mit 3 Stunden Brenndauer	150° (Antipanikbeleuchtung), C0°: 165°, C90°: 65° (Rettungswegbeleuchtung)	Linsen (Antipanikbeleuchtung & Fluchtwegbeleuchtung im Lieferumfang enthalten)

EMER® circle 2.0

Anti-Panik- und Rettungswegbeleuchtung zentralbatterietauglich

RWB120-W-EC2-6W-840-ZBT+AK	6W 600lm 4000K Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau)	IP20 weiss Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
RWB120-B-EC2-6W-840-ZBT+AK	6W 600lm 4000K Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau)	IP20 schwarz Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
RWB120-S-EC2-6W-840-ZBT+AK	6W 600lm 4000K Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau)	IP20 silber Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten
	150° (Antipanikbeleuchtung), C0°: 165°, C90°: 65° (Rettungswegbeleuchtung)	Linsen (Antipanikbeleuchtung & Rettungswegbeleuchtung im Lieferumfang enthalten)

EMER® circle 2.0 IP 65 Accessoires

RWB120-W-AK-IP65	Box	IP65 weiss
RWB120-B-AK-IP65	Box	IP65 schwarz
RWB120-S-AK-IP65	Box	IP65 silber

EMER® circle 2.0 Ersatz-Akkus für EMER® circle 2.0


RWB120-EC2-3W-LiFePO4-6.4V-1500mAh	Akku für EMER® circle 2.0 3W
RWB120-EC2-6W-LiFePO4-9.4V-1500mAh	Akku für EMER® circle 2.0 6W




Anti-Panik- und Fluchtwegbeleuchtungs-Spot-Downlight



Leuchtenart:	Anti-Panik- und Fluchtwegbeleuchtungs-Spot-Downlight
Material:	Polycarbonat
Optik:	Linse 150° Strahlungswinkel (Antipanikbeleuchtung) C0°: 165° C90°: 65° (Fluchtwegbeleuchtung)
Lichtfarbe Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss)
Farbortoleranz:	3-Step MacAdams binning
Farbwiedergabe Ra:	CRI80
Ausführung:	weiss (RAL9016) silber (RAL9006) schwarz (RAL9005) andere RAL-Farben a. A
Schutzklasse:	IK03 Schutzklasse II IP20
Lichtsteuerung:	mit Selbsttest Notlicht: 3 Stunden
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Sonstiges:	Alle Zwischenringe und Linsenoptiken (Anti-Panik- und Fluchtwegbeleuchtung) inklusive
Massangaben:	Spot-Downlight: h: 30 mm Aussendurchmesser: ø 55 mm, ø 80 mm und ø 140 mm Ausschnitt: ø 45 mm, ø 68 mm and ø 120 mm all in one Notbatteriesatz: h: 25 mm b: 35 mm l: 190 mm

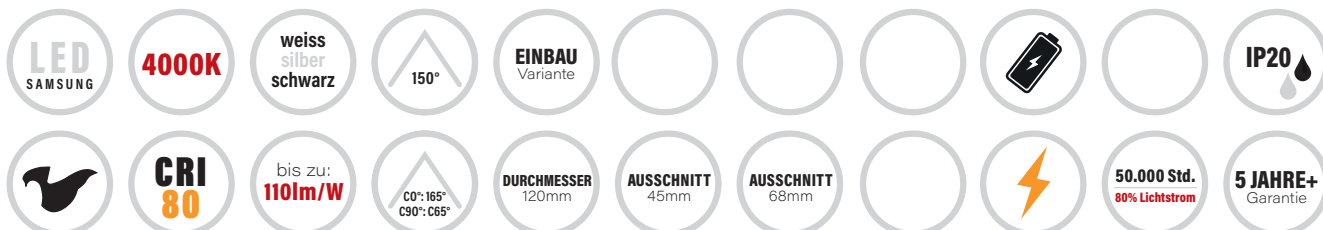



EMER® circle 1.0

Anti-Panik- und Rettungswegbeleuchtung Spot-Downlight mit Akku und Selbsttest

NSDM-45-120-W-EC1-3W-840-3H	3W 300lm 4000K Spot-Downlight	IP20 weiss alle Linsen Optiken im Lieferumfang enthalten
NSDM-45-120-B-EC1-3W-840-3H	3W 300lm 4000K Spot-Downlight	IP20 schwarz alle Linsen Optiken im Lieferumfang enthalten
NSDM-45-120-S-EC1-3W-840-3H	3W 300lm 4000K Spot-Downlight	IP20 silber alle Linsen Optiken im Lieferumfang enthalten
Akku mit 3 Stunden Brenndauer	150° (Antipanikbeleuchtung), C0°: 165°, C90°: 65° (Rettungswegbeleuchtung)	Linsen (Antipanikbeleuchtung & Fluchtwegbeleuchtung im Lieferumfang enthalten)


EMER® circle 1.0

Anti-Panik- und Rettungswegbeleuchtung Spot-Downlight zentralbatterietauglich

NSDM-45-120-W-EC1-3W-840-ZBT	3W 300lm 4000K Spot-Downlight	IP20 weiss alle Linsen Optiken im Lieferumfang enthalten
NSDM-45-120-B-EC1-3W-840-ZBT	3W 300lm 4000K Spot-Downlight	IP20 schwarz alle Linsen Optiken im Lieferumfang enthalten
NSDM-45-120-S-EC1-3W-840-ZBT	3W 300lm 4000K Spot-Downlight	IP20 silber alle Linsen Optiken im Lieferumfang enthalten
	150° (Antipanikbeleuchtung), C0°: 165°, C90°: 65° (Rettungswegbeleuchtung)	Linsen (Antipanikbeleuchtung & Fluchtwegbeleuchtung im Lieferumfang enthalten)


EMER® circle 1.0 Ersatz-Akku für EMER® circle 1.0

NSDM-EC1-3W-LiFePO4-6.4V-1500mAh	Akku für EMER® circle 1.0
----------------------------------	---------------------------

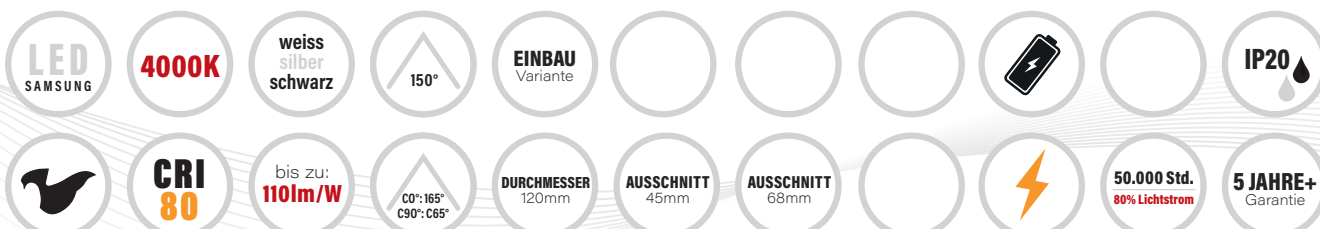

EMER[®] circle 1.0

Anti-Panik- und Rettungswegbeleuchtung

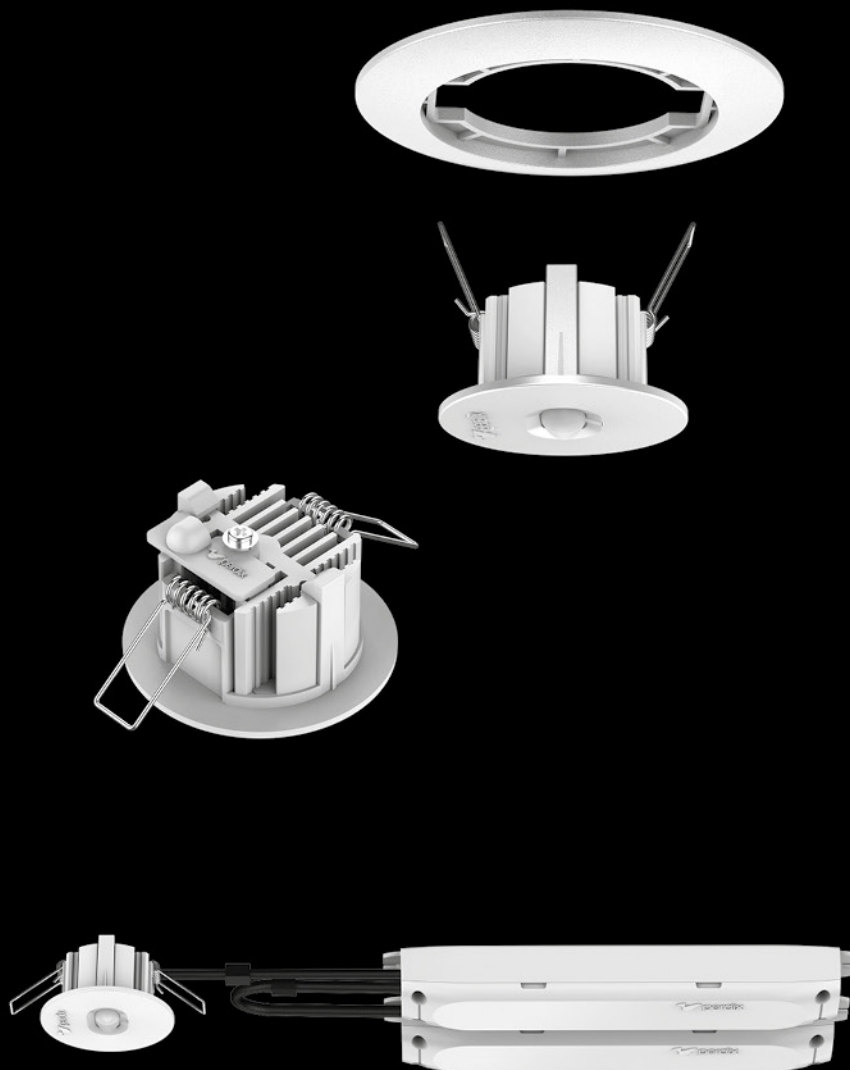

 **Datenblatt:**
EMER[®]



 **Bedienungsanleitung:**
EMER[®] circle 1.0



 **WhatsApp:**
Beratung und Bestellung
im Chat

EMER® pack

Konverter für LED Notbeleuchtung | für Projekte mit perdix Spots sowie perdix Downlights

NOTLICHT
3 Std.

5 JAHRE+
Garantie

NEU



Spezifikationen:

Leuchtenart:	Konverter für LED Notbeleuchtung
Watt:	2W 4W
Lichtsteuerung:	mit Selbsttest Notlicht: 3 Stunden
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Massangaben:	l: 126 mm h: 25 mm/31 mm b: 34 mm

EMER® pack

EMPA-8-10W-3H-2W	Notlicht-Konverter für perdix-Spots 8-10W Output 2W Notlichtbetrieb: 3 Stunden mit integriertem Selbsttest	schwarz
EMPA-15W-3H-4W	Notlicht-Konverter für perdix-Spots 15W Output 4W Notlichtbetrieb: 3 Stunden mit integriertem Selbsttest	schwarz
EMPA-10-20W-3H-4W	Notlicht-Konverter für perdix-Spots 10-20W Output 4W Notlichtbetrieb: 3 Stunden mit integriertem Selbsttest	schwarz
EMPA-15-40W-3H-4W	Notlicht-Konverter für perdix-Spots 15-40W Output 4W Notlichtbetrieb: 3 Stunden mit integriertem Selbsttest	schwarz

Akku mit 3 Stunden Brenndauer

2W

4W






IP20

NOTLICHT
3 Std.

5 JAHRE+
Garantie

EMER[®] pack

Konverter für LED Notbeleuchtung

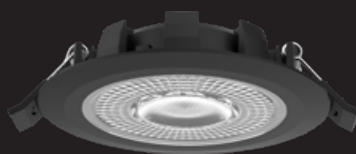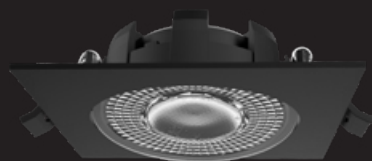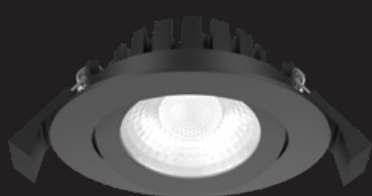

 Datenblatt:
EMER[®]



 Bedienungsanleitung:
EMER[®] pack



 WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat



Georgia Daskalopoulou
CEO | designer | lighting planner

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2, 6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Galvanogebäude & Südareal – West
Seestrasse 161, 8266 Steckborn
Office +41 (0)71 680 03 50

perdix licht gmbh
Niederlassung Konstanz
Turmstrasse 4, 78467 Konstanz
Deutschland

perdix hong kong ltd
Niederlassung Hong Kong
Room 2302, 23/F, Lee Garden Two,
28 Yun Ping Road, Causeway Bay,
Hong Kong
Office: +852 2159 9132

www.perdix.swiss