




GR8-LINE®



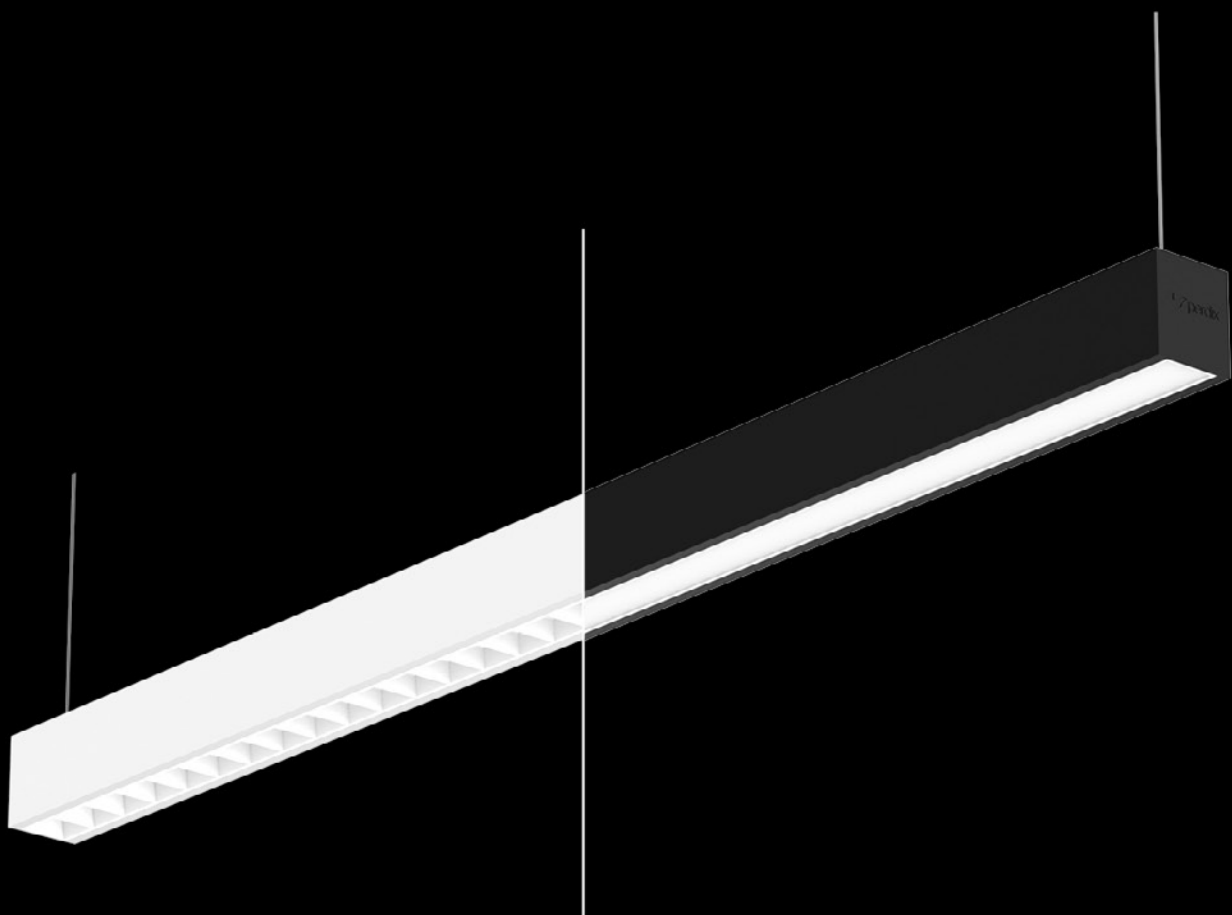

GR8-LINE®

LED Balkenleuchten-System | pendant

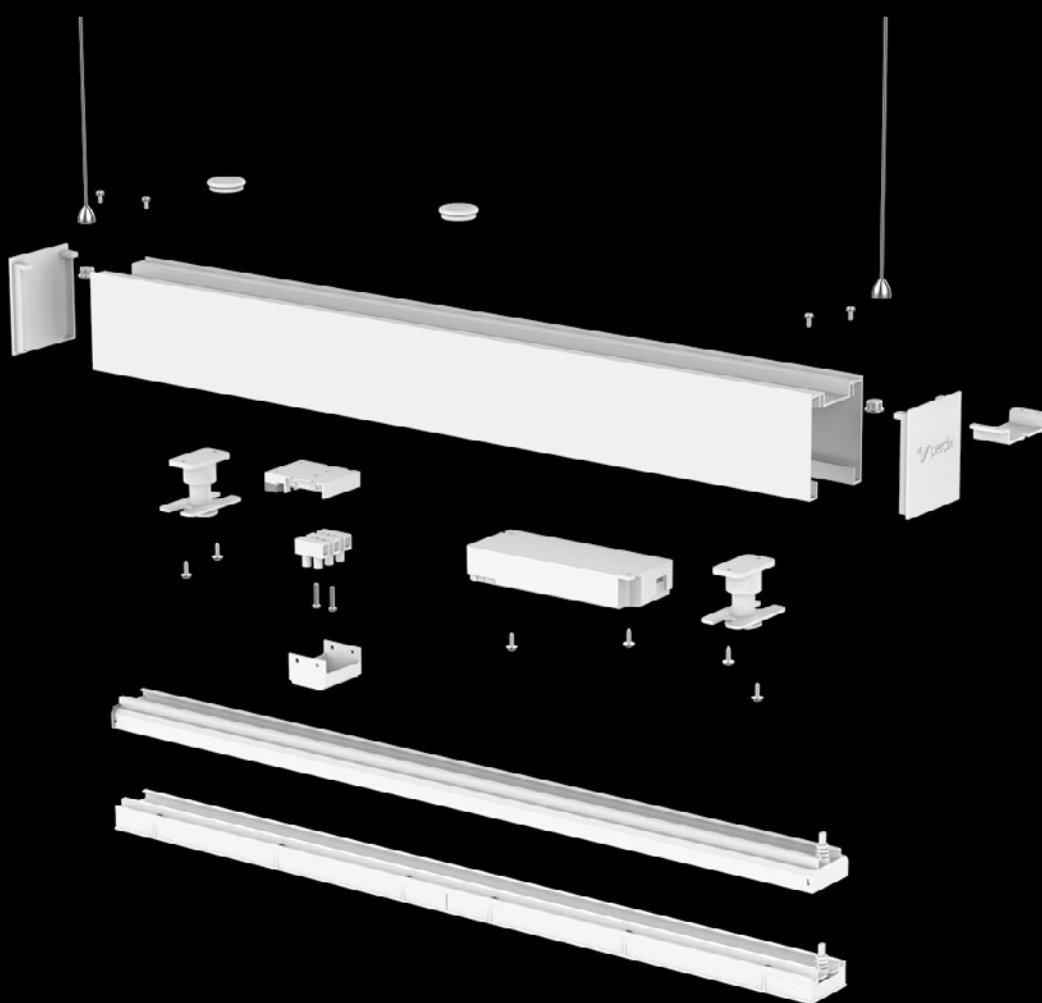

 Datenblatt:
GR8-LINE®



 Bedienungsanleitung:
GR8-LINE®



 Produktvideo:
GR8-LINE®


GR8-LINE®

LED Balkenleuchten-System, Anbau- optional auch als Pendelleuchte



Spezifikationen:

Leuchtenart:	Anbauleuchte, Balkenleuchten-System, Pendelleuchte
Material:	Aluminiumdruckguss Polycarbonat
Optik:	opaler Diffusor oder Reflektor 120° direkt indirekt (optional)
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar an der Leuchte via Dip-Schalter
Lichtquelle LED:	EPISTAR BRIDGELUX SMDs
Farbwiedergabe Ra SDCM:	CRI 90 3-Step MacAdams binning
Ausführung:	weiss (RAL9016) schwarz (RAL9005) gold (RAL270-M)
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse I IP20
Lichtsteuerung:	ON/OFF DALI
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile
Sonstiges:	Kabel 3/5-polig transparent L = 2 m inkl. Seilpendelset mit stufenloser Nivellierung optional Kabel 3/5-polig transparent L = 4 m inkl. Seilpendelset mit stufenloser Nivellierung auf Anfrage
Massangaben	20W: 600x60 mm *h 70 mm 40W: 1200x60 mm *h 70 mm

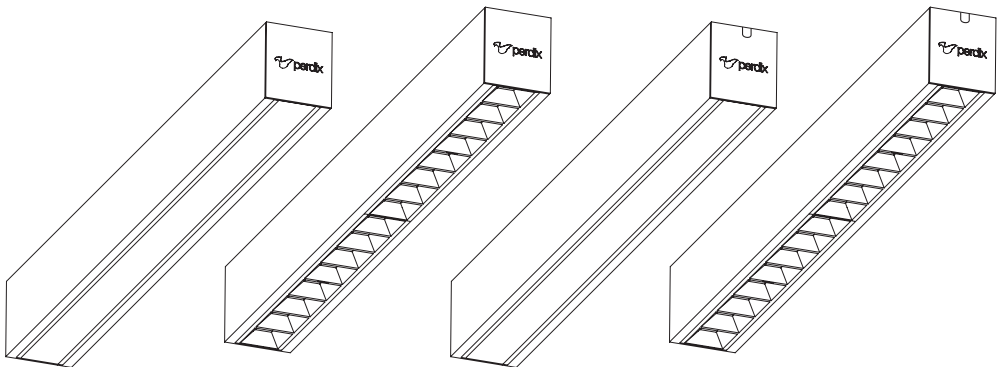

LED
EPISTAR
BRIDGELUX

20W

LICHTFARBE
einstellbar

3000K
4000K

weiss
schwarz
gold

600mm
1200mm

AUFBAU

PENDANT

OPTIONAL
einzeln

OPTIONAL
System

IP20

3-STEP
MacAdams
binning

40W

CRI
90

bis zu:
100lm/W

DALI
Dimmung

OPTIK
REFLEKTOR

OPTIK
opaler
DIFFUSOR

DIR


DIR
INDIR

50.000 Std.
80% Lichtstrom

5 JAHRE+
Garantie

600mm
1200mm

5 JAHRE+
Garantie

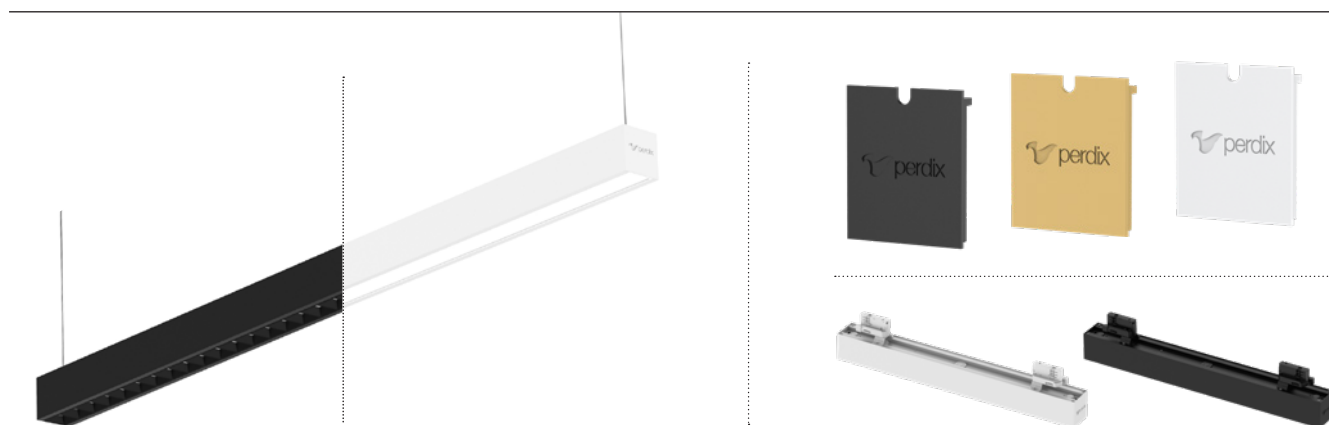

GR8-LINE® 600 & 1200 mit Reflektor

ON/OFF | DALI

ALL-WR-RW-600-20W-93040	600 mm 20W 2'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 ON/OFF	weiss Lichtfarbe einstellbar Aufbau Reflektor weiss
ALL-BR-RB-600-20W-93040	600 mm 20W 2'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 ON/OFF	schwarz Lichtfarbe einstellbar Aufbau Reflektor schwarz
ALL-WR-RW-1200-40W-93040	1200 mm 40W 4'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 ON/OFF	weiss Lichtfarbe einstellbar Aufbau Reflektor weiss
ALL-BR-RB-1200-40W-93040	1200 mm 40W 4'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 ON/OFF	schwarz Lichtfarbe einstellbar Aufbau Reflektor schwarz
ALL-GR-RG-1200-40W-93040	1200 mm 40W 4'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 ON/OFF	gold Lichtfarbe einstellbar Aufbau Reflektor gold
ALL-WR-RW-1200-40W-93040-DALI	1200 mm 40W 4'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 DALI	weiss Lichtfarbe einstellbar Aufbau Reflektor weiss
ALL-BR-RB-1200-40W-93040-DALI	1200 mm 40W 4'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 DALI	schwarz Lichtfarbe einstellbar Aufbau Reflektor schwarz
+ INDIR	mit indirektem Lichtanteil 8W ON/OFF	nur für 1200 mm GR8-LINE®
+ INDIR-DAL	mit indirektem Lichtanteil 8W DALI	nur für 1200 mm GR8-LINE®
+VSL	Verbindungsstück GR8-LINE®	
+PSL	pendant kit ON/OFF GR8-LINE®	inklusive transparentem Kabel
+PSL-DAL	pendant kit DALI GR8-LINE®	

GR8-LINE® 600 & 1200 mit opalem Diffusor

ON/OFF | DALI

ALL-WR-OD-600-20W-93040	600 mm 20W 2'200lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 ON/OFF	weiss Lichtfarbe einstellbar Aufbau opaler Diffusor
ALL-BR-OD-600-20W-93040	600 mm 20W 2'200lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 ON/OFF	schwarz Lichtfarbe einstellbar Aufbau opaler Diffusor
ALL-WR-OD-1200-40W-93040	1200 mm 40W 4'400lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 ON/OFF	weiss Lichtfarbe einstellbar Aufbau opaler Diffusor
ALL-BR-OD-1200-40W-93040	1200 mm 40W 4'400lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 ON/OFF	schwarz Lichtfarbe einstellbar Aufbau opaler Diffusor
ALL-WR-OD-1200-40W-93040-DALI	1200 mm 40W 4'400lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 DALI	weiss Lichtfarbe einstellbar Aufbau opaler Diffusor
ALL-BR-OD-1200-40W-93040-DALI	1200 mm 40W 4'400lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 DALI	schwarz Lichtfarbe einstellbar Aufbau opaler Diffusor


GR8-LINE® Accessories

GR8-W-LINE-EK-MKA	Endkappe mit Kabelausgang (Seite) für GR8-LINE® 600 mm und 1200 mm	weiss
GR8-B-LINE-EK-MKA	Endkappe mit Kabelausgang (Seite) für GR8-LINE® 600 mm und 1200 mm	schwarz
GR8-G-LINE-EK-MKA	Endkappe mit Kabelausgang (Seite) für GR8-LINE® 600 mm und 1200 mm	gold
POT-20W-550mA-30-40V	Treiber für GR8-LINE® 600mm 20W ON/OFF	
POT-40W-1050mA-30-40V	Treiber für GR8-LINE® 1200mm 40W ON/OFF	
T-LINE-DALI1-15-20W-DC9-45V-350-500mA	Treiber für GR8-LINE® 600mm 20W DALI	
T-LINE-DALI1-45-60W-DC9-45V-1050-1400mA	Treiber für GR8-LINE® 1200mm 40W DALI	



GR8-LINE®

LED Balkenleuchten-System, Anbau- optional auch als Pendelleuchte

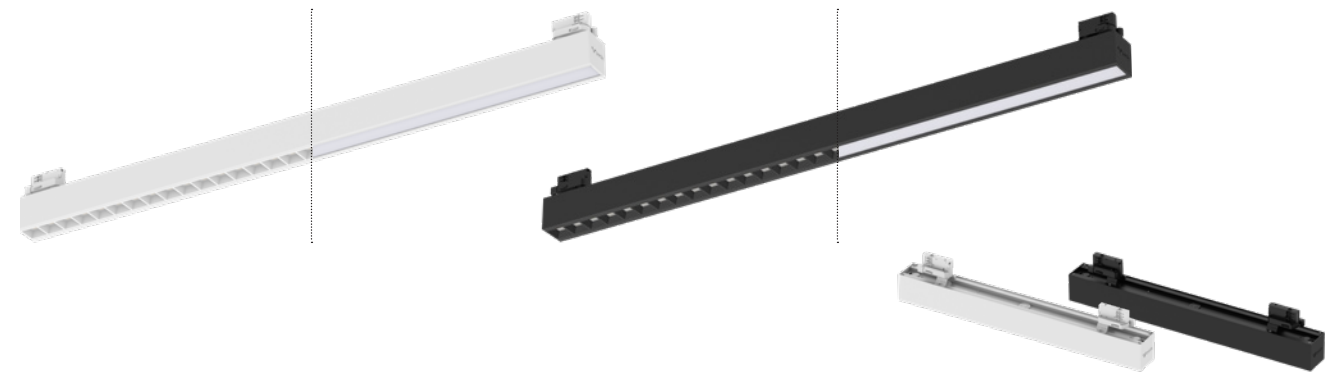

GR8-LINE® Trackadapter

Tracklight | 3-Phasen-Schienenstrahler | DALI

GR8-W-LINE-TRAD-3PH	Trackadapter-Set 3-Phasen	weiss
GR8-W-LINE-TRAD-DALI	Trackadapter-Set DALI	weiss
GR8-B-LINE-TRAD-3PH	Trackadapter-Set 3-Phasen	schwarz
GR8-B-LINE-TRAD-DALI	Trackadapter-Set DALI	schwarz

LED
EPSTAR
BRIDGELUX

20W

LICHTFARBE
einstellbar

3000K
4000K

weiss
schwarz
gold

600mm
1200mm

AUFBAU

PENDANT

OPTIONAL
einzeln

OPTIONAL
System

IP20

3-STEP
MacAdams
binning

40W

CRI
90

bis zu:
100lm/W

DALI
Dimmung

OPTIK
REFLEKTOR

OPTIK
opaler
DIFFUSOR

DIR



DIR
INDIR

50.000 Std.
80% Lichtstrom

5 JAHRE+
Garantie

GR8-LINE®

LED Balkenleuchten-System

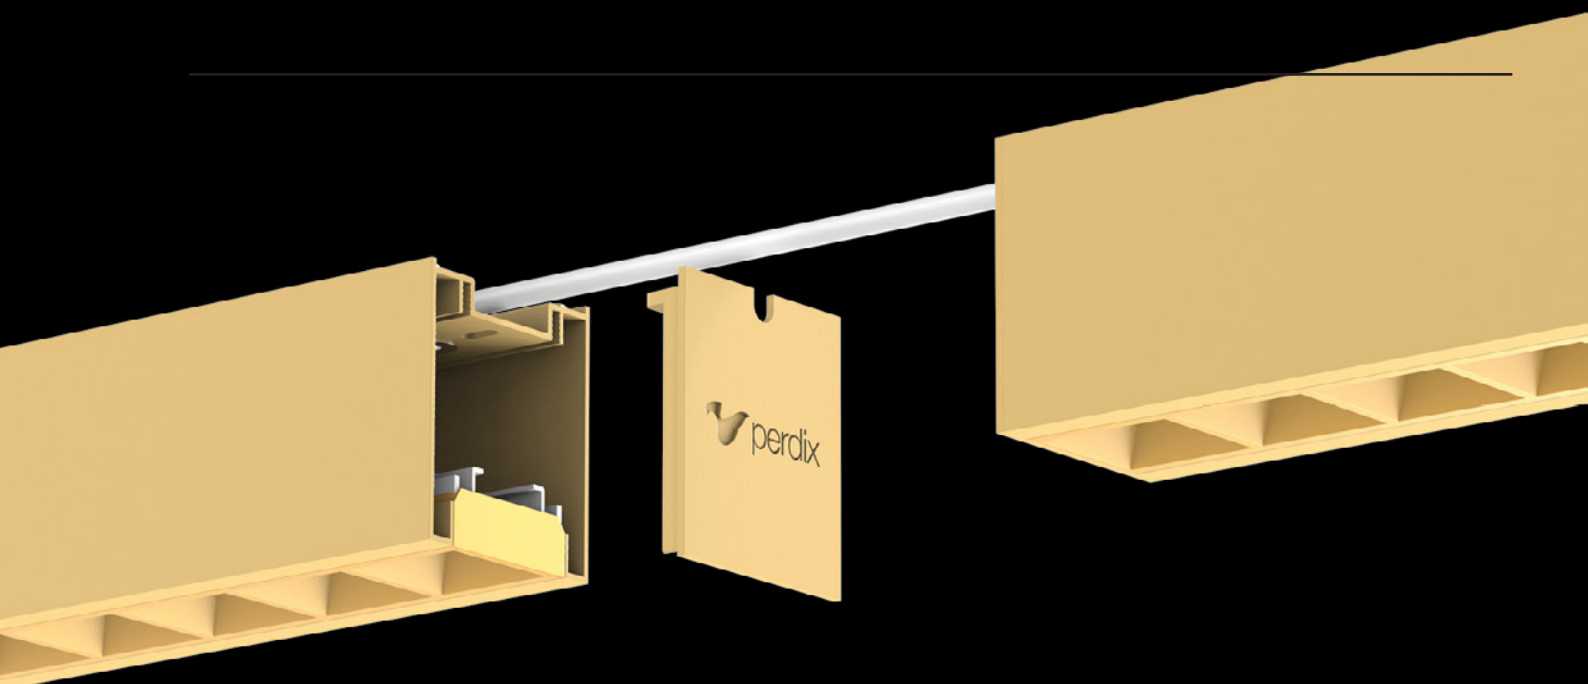


 Datenblatt:
GR8-LINE®



 Bedienungsanleitung:
GR8-LINE®



 Produktvideo:
GR8-LINE®

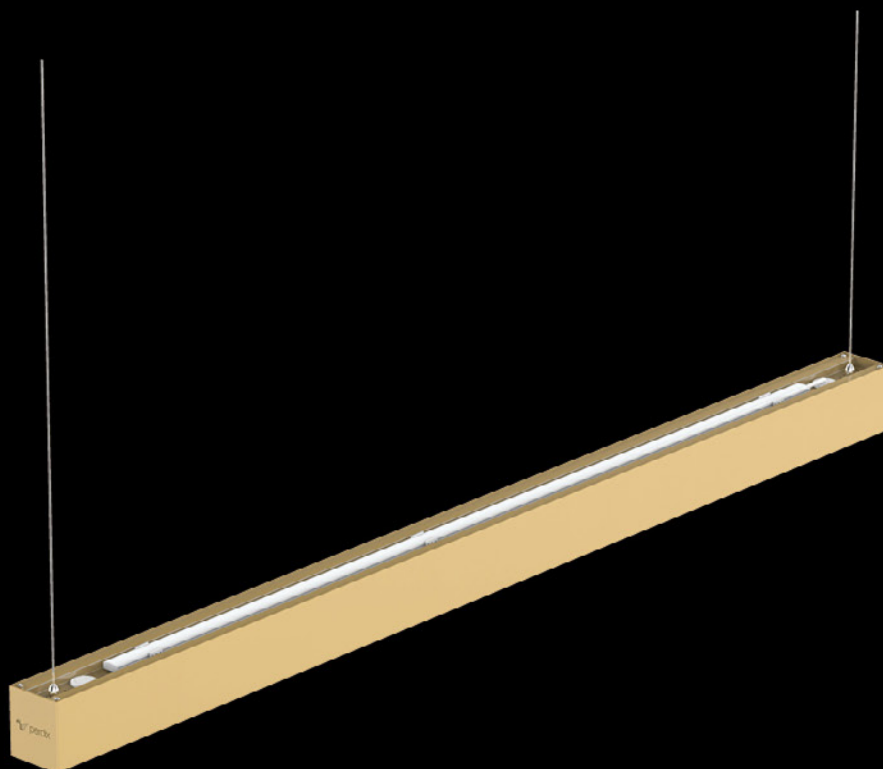

Georgia Daskalopoulou
CEO | designer | lighting planner

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2, 6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Galvanogebäude & Südareal – West
Seestrasse 161, 8266 Steckborn
Office +41 (0)71 680 03 50

perdix licht gmbh
Niederlassung Konstanz
Turmstrasse 4, 78467 Konstanz
Deutschland

perdix hong kong ltd
Niederlassung Hong Kong
Room 2302, 23/F, Lee Garden Two,
28 Yun Ping Road, Causeway Bay,
Hong Kong
Office: +852 2159 9132

www.perdix.swiss