

WALLI®




LED Wandeinbauleuchte
Datenblatt – Alles auf einen Blick



 **Datenblatt:**
WALLI®



 **WhatsApp:**
Beratung und Bestellung
im Chat

WALLI®

LED Wandeinbauleuchte



WALLI®

LED Wandeinbauleuchte



Spezifikationen:


Leuchtenart:	LED Wandeinbauleuchten
Material:	aus Aluminiumdruckguss
Optik:	opaler Diffusor
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar (Dip-Schalter an der Leuchte)
Farbortoleranz:	3-Step MacAdams binning
Farbwiedergabe Ra:	85
Ausführung:	weiss (RAL9016) schwarz (RAL9005) gold (RAL270-M)
Schutzklasse:	Schutzklasse II IP20
Lichtsteuerung:	ON/OFF
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre sowie 20 Jahre Nachkaufgarantie
Sonstiges:	schnelle Installation für alle mit den gängigsten Gerätedosen durch mitgelieferten Einbaurahmen
Massangaben:	WALLI CIRCLE 2.0®: h 35mm ø 95mm WALLI SQUARE 2.0®: h 35mm 85x85mm



AUSSCHNITT
68mm

AUSSEN-DURCHMESSER
85mm/90mm

5 JAHRE+
Garantie

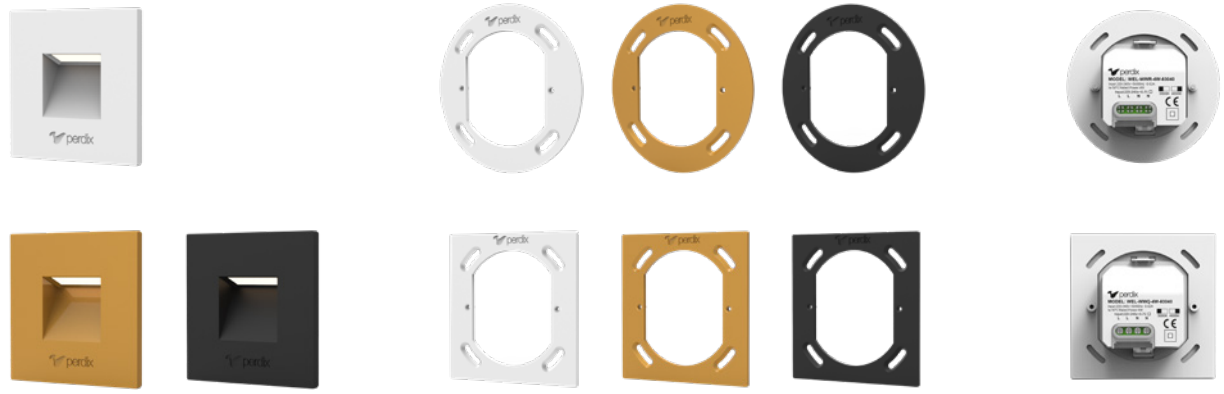

WALLI CIRCLE 2.0®

kann mit den gängigsten Gerätedosen in Hohlwand- oder Betongerätedosen installiert werden | der Treiber ist komplett integriert

WEL-WWR-4W-83040	4W 250lm 3000K & 4000K	weiss Lichtfarbe einstellbar
WEL-WBR-4W-83040	4W 250lm 3000K & 4000K	schwarz Lichtfarbe einstellbar
WEL-WGR-4W-83040	4W 250lm 3000K & 4000K	gold Lichtfarbe einstellbar

WALLI SQUARE 2.0®

kann mit den gängigsten Gerätedosen in Hohlwand- oder Betongerätedosen installiert werden | der Treiber ist komplett integriert

WEL-WWQ-4W-83040	4W 250lm 3000K & 4000K	weiss Lichtfarbe einstellbar
WEL-WBQ-4W-83040	4W 250lm 3000K & 4000K	schwarz Lichtfarbe einstellbar
WEL-WGQ-4W-83040	4W 250lm 3000K & 4000K	gold Lichtfarbe einstellbar

LED
SEOUL

LICHTFARBE
einstellbar

3000K
4000K

weiss
schwarz
gold

4W

IP20

3-STEP
MacAdams
binning

CRI
85

bis zu:
65lm/W

50.000 Std.
80% Lichtstrom

5 JAHRE+
Garantie



Datenblatt:
WALLI®



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat

perdix



perdix

MODEL: WEL-WWR-4W-83040

Input:220-240V~50/60Hz 0.02A

ta:50°C Rated Power:4W

Input:220-240v~0.75

L L N N

3000K 4000K





Georgia Daskalopoulou
Geschäftsinhaberin | Lichtplanerin SLG
Designerin

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2
6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Seestrasse 161
8266 Steckborn
Office +41 (0)71 680 03 50

perdix hong kong ltd
Niederlassung Asien
Room 2302, 23/F
Lee Garden Two
28 Yun Ping Road
Causeway Bay
Hong Kong
Office: +852 2159 9132

www.perdix.swiss